

Kołnierz do tulei luźny

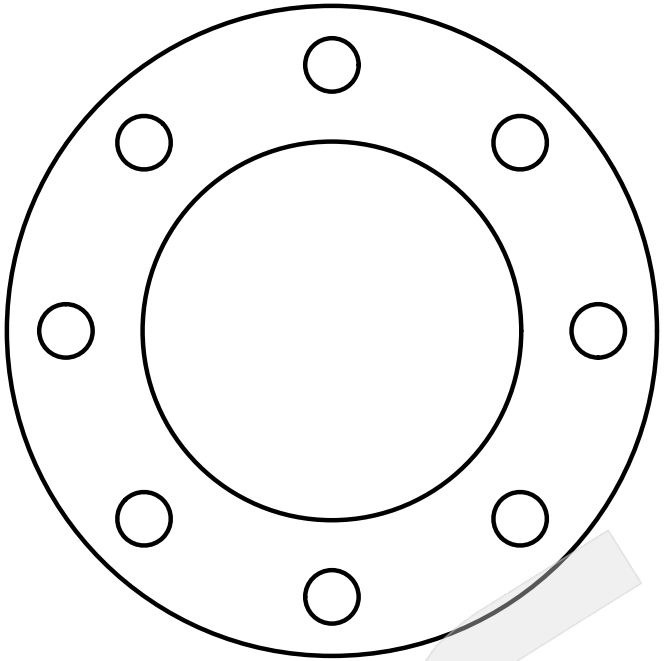

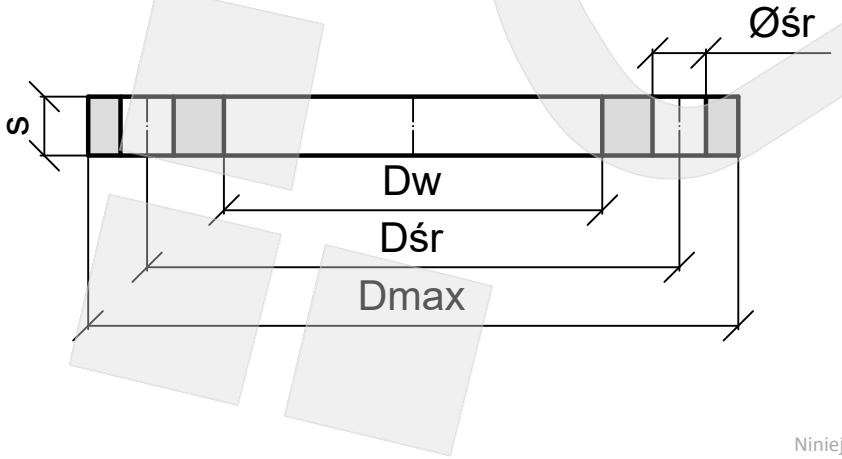

Wymiary	Dkoł	DPE	Dmax	Dśr	Dw	Φśr	s	Ilość śrub	Śruby	PN	Materiał	Waga
Jednostki	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[-]	[-]	[-]	[-]	[kg]
Kołnierz ocynkowany luźny 63/50 PN10/16	50	63	165	125	78	18	16	4	M 16	PN10/16	S235JR	1,9
Kołnierz ocynkowany luźny 75/65 PN10/16	65	75	185	145	92	18	16	4	M 16	PN10/16	S235JR	2,4
Kołnierz ocynkowany luźny 90/80 PN10/16	80	90	200	160	108	18	18	8	M 16	PN10/16	S235JR	2,8
Kołnierz ocynkowany luźny 110/100 PN10/16	100	110	220	180	128	18	18	8	M 16	PN10/16	S235JR	3,2
Kołnierz ocynkowany luźny 125/100 PN10/16	100	125	220	180	135	18	18	8	M 16	PN10/16	S235JR	3
Kołnierz ocynkowany luźny 125/125 PN10/16	125	125	245	210	135	18	18	8	M 16	PN10/16	S235JR	4,7
Kołnierz ocynkowany luźny 140/125 PN10/16	125	140	250	240	158	18	18	8	M 16	PN10/16	S235JR	3,8
Kołnierz ocynkowany luźny 160/150 PN10/16	150	160	285	240	178	22	18	8	M 20	PN10/16	S235JR	5,6
Kołnierz ocynkowany luźny 180/150 PN10/16	150	180	285	240	186	22	18	8	M 20	PN10/16	S235JR	5,1
Kołnierz ocynkowany luźny 200/200 PN10	200	200	340	290	236	22	20	8	M 20	PN10	S235JR	6,9
Kołnierz ocynkowany luźny 225/200 PN10	200	225	340	295	238	22	20	8	M 20	PN10	S235JR	6,7
Kołnierz ocynkowany luźny 250/250 PN10	250	250	395	345	289	22	24	12	M 20	PN10	S235JR	9
Kołnierz ocynkowany luźny 315/300 PN10	300	315	445	395	339	22	28	12	M 20	PN10	S235JR	12,4
Kołnierz ocynkowany luźny 355/350 PN10	350	355	505	460	377	22	30	16	M 20	PN10	S235JR	18
Kołnierz ocynkowany luźny 200/200 PN16	200	200	340	295	236	22	23	12	M 20	PN16	S235JR	7,9
Kołnierz ocynkowany luźny 225/200 PN16	200	225	340	295	238	22	23	12	M 20	PN16	S235JR	7,7
Kołnierz ocynkowany luźny 250/250 PN16	250	250	405	355	250	22	29	12	M24	PN16	S235JR	12,9
Kołnierz ocynkowany luźny 315/300 PN16	300	315	460	110	339	26	34	12	M 24	PN16	S235JR	18,55

Niniejszy rysunek jest rysunkiem poglądowym. Mogą występować na nim pewne uproszczenia.