

Kołnierz gwintowany

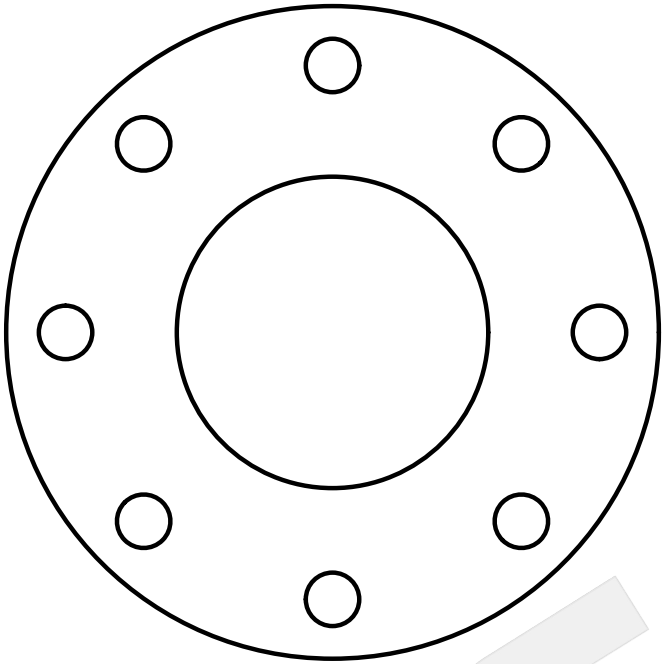

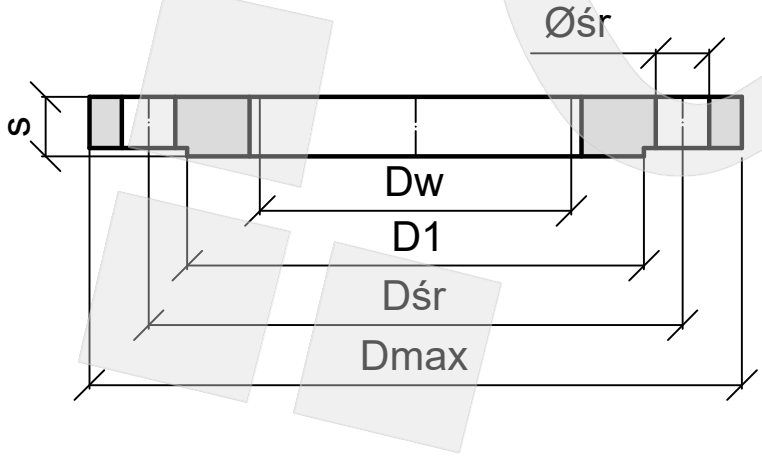

Wymiary	Dmax	Dśr	D1	Dw	Φśr	s	Ilość śrub	Śruby	PN	Materiał	Waga
Jednostki	[mm]	[mm]	[mm]	[cal]	[mm]	[mm]	[-]	[-]	[-]	[-]	[kg]
Kołnierz żeliwny gwintowany DN 50/ 2" GW	165	125	102	GW 2"	18	20	4	M 16	PN 16	Zeliwo Sferoidalne	2,4
Kołnierz żeliwny gwintowany DN 50/ 6/4" GW	165	125	102	GW 6/4"	18	20	4	M 16	PN 16	Zeliwo Sferoidalne	2,3
Kołnierz żeliwny gwintowany DN 65/ 2" GW	185	145	122	GW 2"	18	20	8	M 16	PN 16	Zeliwo Sferoidalne	2,8
Kołnierz żeliwny gwintowany DN 80/ 2" GW	200	160	138	GW 2"	18	20	8	M 16	PN 16	Zeliwo Sferoidalne	3,3
Kołnierz żeliwny gwintowany DN 80/ 3" GW	200	160	138	GW 3"	18	20	8	M 16	PN 16	Zeliwo Sferoidalne	3
Kołnierz żeliwny gwintowany DN 100/ 2" GW	220	180	158	GW 2"	18	22	8	M 16	PN 16	Zeliwo Sferoidalne	4,3
Kołnierz żeliwny gwintowany DN 100/ 3" GW	220	180	158	GW 3"	18	22	8	M 16	PN 16	Zeliwo Sferoidalne	3,75
Kołnierz żeliwny gwintowany DN 100/ 4" GW	220	180	158	GW 4"	18	22	8	M 16	PN 16	Zeliwo Sferoidalne	3,4
Kołnierz żeliwny gwintowany DN 150/ 2" GW	285	240	212	GW 2"	22	24	8	M 20	PN 16	Zeliwo Sferoidalne	6,6
Kołnierz żeliwny gwintowany DN 200/ 2" GW	340	295	268	GW 2"	22	26	12	M 20	PN 16	Zeliwo Sferoidalne	10,2
Kołnierz stalowy ocynkowany DN 50/ 2" GW	165	125	102	GW 2"	18	20	4	M 16	PN 16	S235JR	2
Kołnierz stalowy ocynkowany DN 65/ 2 1/2" GW	185	145	122	GW 2 1/2"	18	20	8	M 16	PN 16	S235JR	2,6
Kołnierz stalowy ocynkowany DN 80/ 2" GW	200	160	138	GW 2"	18	20	8	M 16	PN 16	S235JR	3,8
Kołnierz stalowy ocynkowany DN 100/ 2" GW	220	180	158	GW 2"	18	22	8	M 16	PN 16	S235JR	4,7
Kołnierz stalowy ocynkowany DN 150/ 2" GW	285	240	212	GW 2"	22	24	8	M 20	PN 16	S235JR	9,1

Niniejszy rysunek jest rysunkiem poglądowym. Mogą występować na nim pewne uproszczenia.

www.cetel.pl /hurtownia.instalacyjna +48 61 890 40 00 CETEL