
Kołnierz zaślepiający

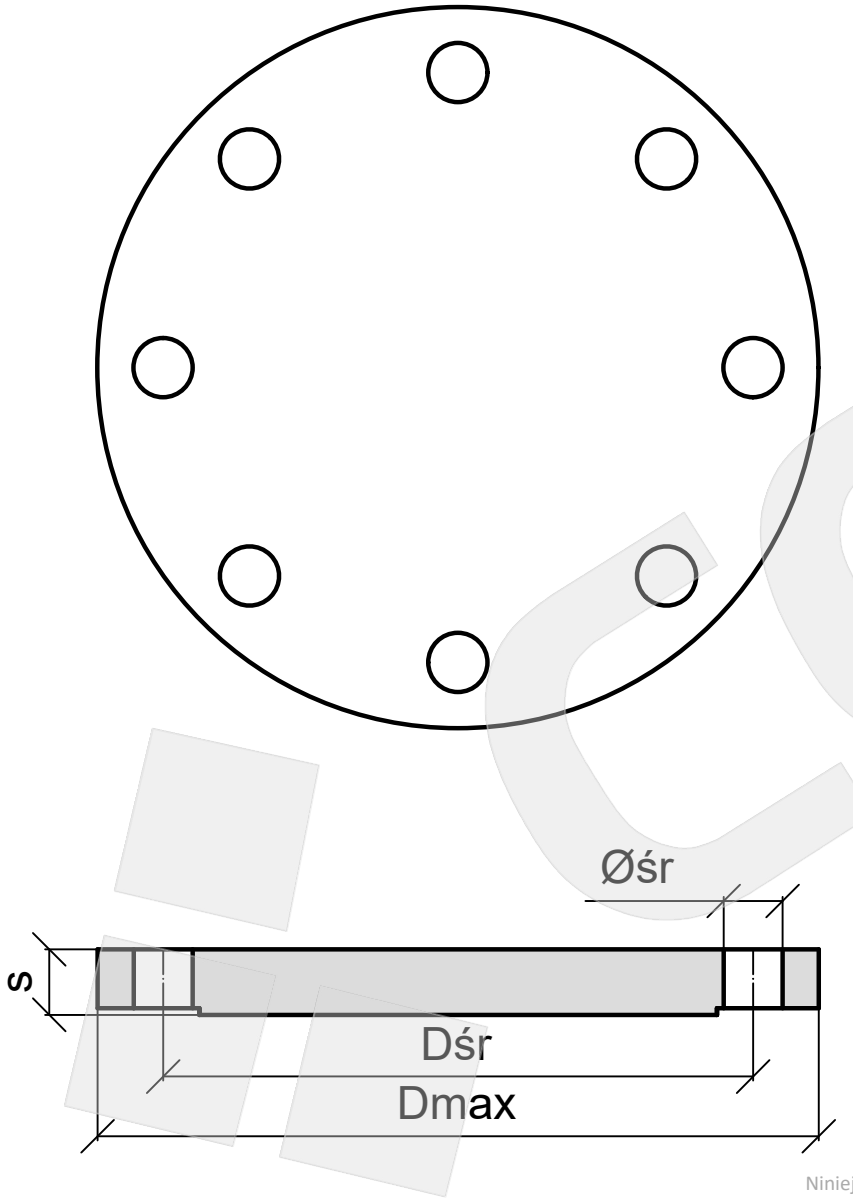

Wymiary	Dmax	Dśr	D1	Φśr	s	Ilość śrub	Śruby	PN	Materiał	Waga
Jednostki	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[-]	[-]	[-]	[-]	[kg]
Kołnierz zaślepiający żeliwny X DN 80 PN 16	200	160	138	18	20	8	M 16	16	Żeliwo Sferoidalne	3,5
Kołnierz zaślepiający żeliwny X DN 100 PN 16	220	180	158	18	20	8	M 16	16	Żeliwo Sferoidalne	4,3
Kołnierz zaślepiający żeliwny X DN 150 PN 16	285	240	212	220	22	8	M 20	16	Żeliwo Sferoidalne	7,1
Kołnierz zaślepiający żeliwny X DN 200 PN 16	340	295	268	22	24	12	M 20	16	Żeliwo Sferoidalne	10,7
Kołnierz zaślepiający stalowy DN 32 PN 16	140	100	78	18	18	4	M 16	16	S235JR	1,8
Kołnierz zaślepiający stalowy DN 40 PN 16	150	110	88	18	18	4	M 16	16	S235JR	2,2
Kołnierz zaślepiający stalowy DN 50 PN 16	165	125	102	18	18	4	M 16	16	S235JR	2,6
Kołnierz zaślepiający stalowy DN 80 PN 16	200	160	138	18	20	8	M 16	16	S235JR	3,9
Kołnierz zaślepiający stalowy DN 100 PN 16	220	180	158	18	20	8	M 16	16	S235JR	5,3
Kołnierz zaślepiający stalowy DN 150 PN 16	285	240	212	220	22	8	M 20	16	S235JR	10,5
Kołnierz zaślepiający stalowy DN 200 PN 16	340	295	268	22	24	12	M 20	16	S235JR	16,2
Kołnierz zaślepiający stalowy DN 250 PN 16	405	355	320	26	26	12	M 24	16	S235JR	23,7
Kołnierz zaślepiający stalowy DN 300 PN 16	460	410	378	26	28	12	M 24	16	S235JR	32,6

Niniejszy rysunek jest rysunkiem poglądowym. Mogą występować na nim pewne uproszczenia.