ZAWÓR KULOWY DO GAZU W/W




Zastosowanie
Do instalacji gazowych.

Dane techniczne:
Max. ciśnienie robocze: **MOP 5(20)**
Max. temperatura robocza: **-20 +60°C**
Pozycja montażowa: **dowolna**

Zgodne z:
PN-EN 331

Dokument odniesienia
Deklaracja Właściwości Użytkowych


Zestawienie Materiałowe
Korpus, kula, trzpień, wkrętka: Mosiądz
Uszczelnienie kuli: Teflon
Uszczelnienie trzpienia: NBR **(O-ring 4 szt)**
Uchwyt: Stal

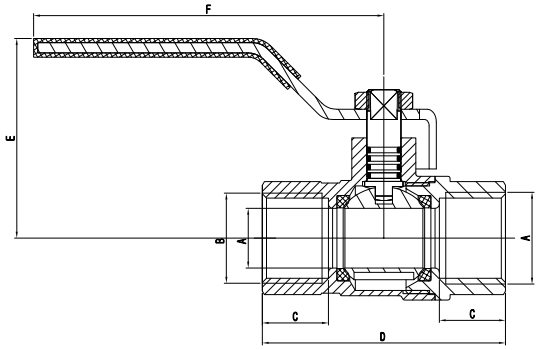

Uwagi
- elementy wykonano z półfabrykatów kutych matrycowo oraz z pręta
- gwinty rurowe Rp wg PN-EN 10226-1:2006

EAN	Kod	Rozmiar
5907732086423	KG015001.8070A4S	1/2''
5907732086416	KG020001.8070A4S	3/4''
5907732086409	KG025001.8070A4S	1''
5907732084221	KG032001.8070A4S	1 1/4''
5907732084238	KG040001.8070A4S	1 1/2''
5907732084245	KG050001.8070A4S	2''

Zakres pracy



Wymiary

Rozmiar	A	B	C	D	E	F
1/2''	Ø14	1/2''	16	57	47	82
3/4''	Ø19	3/4''	17	64	49	104
1''	Ø24	1''	19	75	56	104
1 1/4''	Ø30	1 1/4''	19	81	70	112
1 1/2''	Ø37	1 1/2''	20	91	75	112
2''	Ø47	2''	21	106	89	150

ZAWÓR KULOWY DO GAZU W/W




Zastosowanie
Do instalacji gazowych.

Dane techniczne:
Max. ciśnienie robocze: **MOP 5(20)**
Max. temperatura robocza: **-20 +60°C**
Pozycja montażowa: **dowolna**

Zgodne z:
PN-EN 331

Dokument odniesienia
Deklaracja Właściwości Użytkowych


Zestawienie Materiałowe
Korpus, kula, trzpień, wkrętka: Mosiądz
Uszczelnienie kuli: Teflon
Uszczelnienie trzpienia: NBR
Uchwyt: Stal

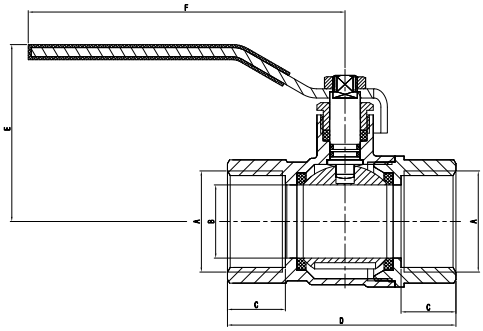

Uwagi
- elementy wykonano z półfabrykatów kutych matrycowo oraz z pręta
- gwinty rurowe Rp wg PN-EN 10226-1:2006

EAN	Kod	Rozmiar
5907732020007	KG015001.8070A	1/2''
5907732020014	KG020001.8070A	3/4''
5907732020021	KG025001.8070A	1''
5907732020038	KG032001.8070A	1 1/4''
5907732020045	KG040001.8070A	1 1/2''
5907732020052	KG050001.8070A	2''

Zakres pracy



Wymiary

Rozmiar	A	B	C	D	E	F
1/2''	Ø14	1/2''	16	57	47	82
3/4''	Ø19	3/4''	17	64	49	104
1''	Ø24	1''	19	74	56	104
1 1/4''	Ø30	1 1/4''	19	81	70	112
1 1/2''	Ø37	1 1/2''	20	91	75	112
2''	Ø47	2''	21	106	89	150

ZAWÓR KULOWY DO GAZU Z/Z




Zastosowanie
Do instalacji gazowych.

Dane techniczne:
Max. ciśnienie robocze: **MOP 5(20)**
Max. temperatura robocza: **-20 +60°C**
Pozycja montażowa: **dowolna**

Zgodne z:
PN-EN 331

Dokument odniesienia
Deklaracja Właściwości Użytkowych


Zestawienie Materiałowe
Korpus, kula, trzpień, wkrętka: Mosiądz
Uszczelnienie kuli: Teflon
Uszczelnienie trzpienia: NBR
Uchwyt: Stal

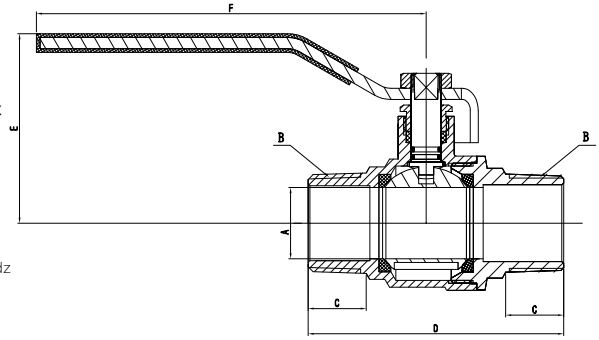

Uwagi
- elementy wykonano z półfabrykatów kutych matrycowo oraz z pręta
- gwinty rurowe R wg PN-EN 10226-1:2006

EAN	Kod	Rozmiar
5907732020076	KG015011.8071AMXM	1/2''
5907732020083	KG020011.8071AMXM	3/4''
5907732020090	KG025011.8071AMXM	1''
5907732020106	KG032011.8071AMXM	1 1/4''
5907732020113	KG040011.8071AMXM	1 1/2''
5907732020120	KG050011.8071AMXM	2''

Zakres pracy



Wymiary

Rozmiar	A	B	C	D	E	F
1/2''	Ø14	1/2''	21	69	47	82
3/4''	Ø19	3/4''	19	68	49	104
1''	Ø24	1''	26	88	55	104
1 1/4''	Ø30	1 1/4''	26	96	70	112
1 1/2''	Ø37	1 1/2''	28	107	75	112
2''	Ø47	2''	26	116	89	150