DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR 1/2016

1. Kod identyfikacyjny typu wyrobu: **U327MSS/Y/KL.I**

2. Identyfikacja wyrobu budowlanego: **STOPIEŃ PODWÓJNY U327 MSS PROTECTION**
   Z PEŁNEGO PRĘTA ZE STALI KONSTRUKCYJNEJ W OTULINIE TWORZYWOWEJ
   - KOLOR ŻÓŁTY, KLASA I WYTRZMAŁOŚCI, TYP D



3. Zastosowanie wyrobu budowlanego: STOPNIE ZŁAZOWE O PODWYŻSZONYM STANDARDZIE BEZPIECZEŃSTWA, STOSOWANE W STUDZIENKACH WŁAZOWYCH I INNYCH KOMORACH PRZEZNACZONYCH DO WCHODZENIA LUDZI.


4. Adres kontaktowy producenta:
   PrefEKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.
   ul. Drzymały 16 A, 62-030 Luboń

5. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego: 4
6. Deklarowane właściwości użytkowe wyrobu budowlanego:

ZASADNICZE CHARAKTERYSTYKI WYMAGANE	WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE DEKLAROWANE	ZHARMONIZOWANA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Szerokość stopnia L ≥ 250 mm	L = 327 mm	PN-EN 13101:2005
Głębokość stopnia P ≥ 120 mm	P. = 150 mm dla średnicy ≤ 2000 mm P = 145 mm dla średnicy = 2500 mm P = 135 mm dla ściany płaskiej	PN-EN 13101:2005
Minimalna szerokość profilu stopnia T ≥ 20 mm	T ≥ 21,5 mm	PN-EN 13101:2005
Wysokość obrzeża H ≥ 20 mm	H = 20 mm	PN-EN 13101:2005
Długość obrzeża 25 mm ≤ W ≤ 100 mm	W = 57 mm	PN-EN 13101:2005
Zwichrowanie ≤ 5 mm na przedniej krawędzi stopnia	≤ 5 mm na przedniej krawędzi stopnia	PN-EN 13101:2005
Grubość powłoki tworzywowej min. 2,5 mm	min. 2,5 mm	PN-EN 13101:2005
Spójność powłoki z tworzyw sztucznych: oporność elektryczna ≥ 1MΩ	oporność elektryczna ≥ 1MΩ	PN-EN 13101:2005
Wytrzymałość na wyrywanie F = min.5 KN	wytrzymuje siłę wyrywającą F = min.5kN	PN-EN 13101:2005
Odporność na uderzenia masy 20 kg z wysokości 1m	wytrzymuje uderzenie 20 kg z wysokości 1m	PN-EN 13101:2005
Badanie pod obciążeniem pionowym wstępnym F=2 KN Ugięcie pod obciążeniem 10mm Ugięcie trwałe 2 mm	Dla F=2 KN ugięcie pod obciążeniem ≤ 10 mm ugięcie trwałe ≤ 2 mm	PN-EN 13101:2005
Badanie pod obciążeniem granicznym F=4 KN Ugięcie trwałe 10 mm	**Klasa I wytrzymałości stopnia** Dla F=4 KN ugięcie trwałe ≤ 10 mm	PN-EN 13101:2005

U327 PROTECTION - STOPIEŃ PODWÓJNY

(klasa wytrzymałości stopnia I)

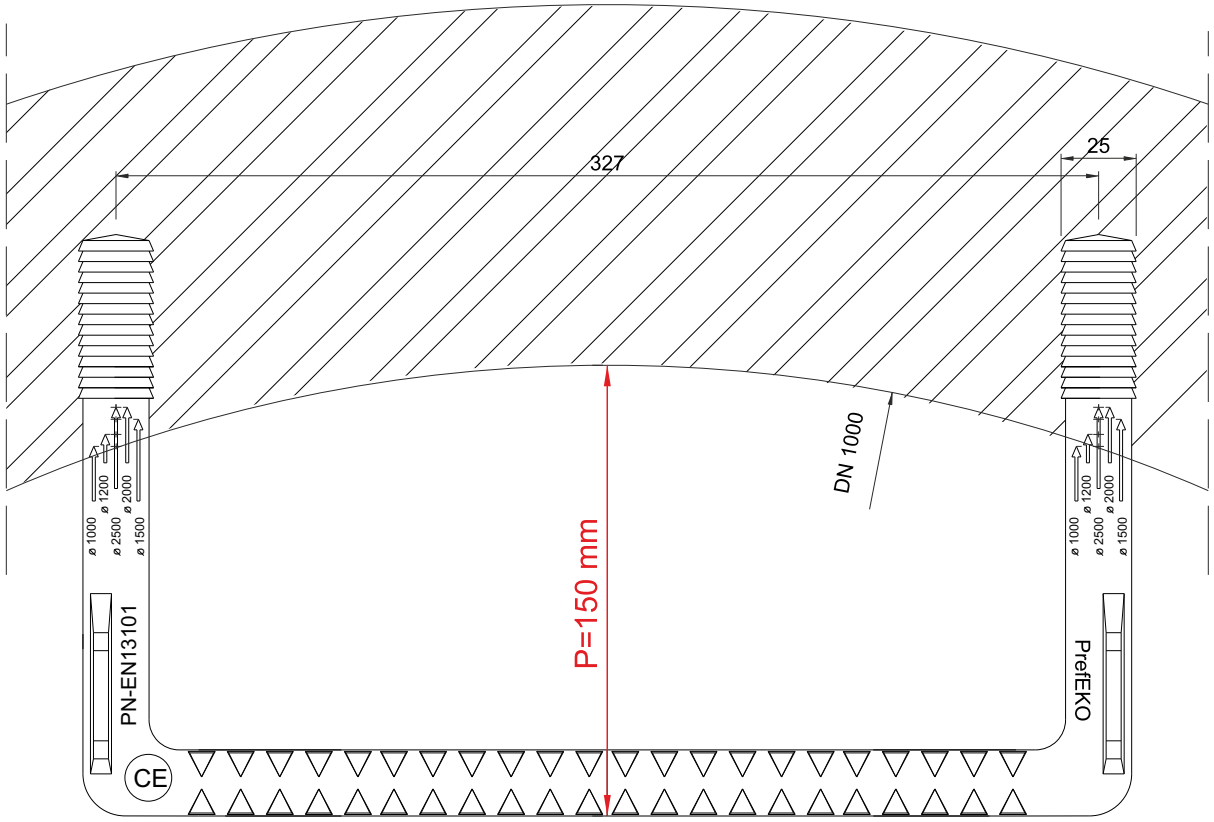

P-głębokość stopnia wyznaczona zgodnie z normą **PN-EN 1917:2004**
"Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego,z betonu zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe".

7. Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt. 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt. 6

8. Niniejsza deklaracja dotyczy **wyłącznie wyrobów z logo „PrefEKO"** trwale wytłoczonego na powierzchni.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt. 4

Luboń, 22.04.2022r.

PrefEKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.
62-030 Luboń, ul. Drzymały 16a
tel./fax 61 8109149
NIP 777-26-11-894 REGON 634240182

(imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej)