DAA

Obejmy do nawiercania pod ciśnieniem z wydłużonym przyłączem

Do szczelnego i bezwiórowego nawiercania rurociągów pod ciśnieniem do 10 bar (gaz) lub do 16 bar (woda). Zintegrowany frez z solidnym górnym i dolnym ogranicznikiem, zawierający zintegrowany ogranicznik momentu obrotowego dla ochrony przed przekręceniem

Montaż siodła nie wymaga żadnych narzędzi ze względu na nowy i innowacyjny system szybkiego montażu (czerwony zatrzask). Poprzez nową konstrukcję, można zaoszczędzić 54 % całkowitego czasu montażu.


Niezatopiony w tworzywie element grzewczy w celu optymalizacji przekazywania ciepła. Korek zaślepiający z wewnętrznie obwodowo uszczelniającym o-ringiem. Dodatkowe zabezpieczenie przed dostępem dzięki zastosowaniu zaślepki FRIALEN K d 50.

Tylko jeden sześciokątny klucz o wymiarze 17 (FWSS) do nawiercania wszystkich wymiarów i do montażu korka zaślepiającego (patrz zakładka FRIATOOLS nr katalog. 613615).

Długość odejścia umożliwia wykonanie dwóch procesów zgrzewania.

W zastosowaniu wodorowym, nawiertka DAA powinna być używana w połączeniu z zaślepką uszczelniającą K.



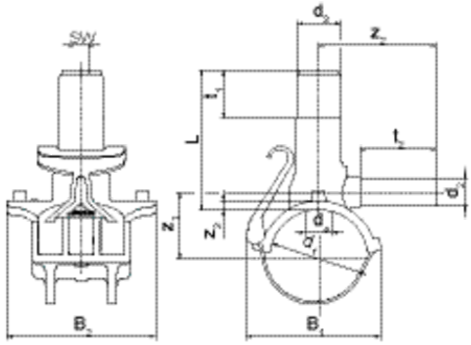





PE 100 SDR 11
Maksymalne ciśnienie robocze 16 bar (woda)/10 bar (gaz)

Indeks	d_1	d_2	Opak.	Paleta	d_3	L	t_1	t_2	z_1	z_2	z_3	B_1	SW	Nawierc. Ø d_a	Masa kg/szt.
612630	40	20	30	240	50	120	50	66	32	105	8	85	17	25	0,380
616473	40	25	30	240	50	120	50	83	32	122	8	85	17	25	0,380
616474	40	32	30	240	50	120	50	86	32	125	8	85	17	25	0,390
616475	50	20	28	224	50	120	50	66	37	108	8	95	17	25	0,380
612702	50	25	28	224	50	120	50	83	37	125	8	95	17	25	0,390
615080	50	32	28	224	50	120	50	86	37	128	8	95	17	25	0,400
612631	63	20	20	160	50	130	50	66	51	100	10	108	17	25	0,440
612633	63	25	20	160	50	130	50	83	51	118	10	108	17	25	0,450
612632	63	32	20	160	50	130	50	86	51	123	10	108	17	25	0,460

DAA

Obejmy do nawiercania pod ciśnieniem z wydłużonym przyłączem

Indeks	d_1	d_2	Opak.	Paleta	d_3	L	t_1	t_2	z_1	z_2	z_3	B_1	SW	Nawierc. Ø d_a	Masa kg/szt.
616472	63	40	16	128	50	160	50	115	51	165	10	108	17	30	0,860
616334	63	63	16	128	50	160	50	115	51	165	10	108	17	30	0,640
616482	75	32	24	192	50	130	50	86	57	126	10	120	17	25	0,480
616483	90	20	14	112	50	160	50	66	66	106	10	137	17	30	0,610
616484	90	25	14	112	50	160	50	83	66	123	10	137	17	30	0,620
612634	90	32	14	112	50	160	50	86	66	126	10	137	17	30	0,630
615656	90	40	14	112	50	160	50	115	66	168	10	137	17	30	0,970
616476	90	50	14	112	50	160	50	115	66	168	10	137	17	30	0,990
612701	90	63	14	112	50	160	50	115	66	168	10	137	17	30	0,750
616487	110	20	14	112	50	160	50	66	76	111	10	152	17	30	0,620
616488	110	25	14	112	50	160	50	83	76	128	10	152	17	30	0,630
612637	110	32	14	112	50	160	50	86	76	134	10	152	17	30	0,650
615662	110	40	14	112	50	160	50	115	76	175	10	152	17	30	0,980
616477	110	50	14	112	50	160	50	115	76	175	10	152	17	30	0,990
612624	110	63	14	112	50	160	50	115	76	175	10	152	17	30	0,770
616491	125	20	12	96	50	160	50	66	83	111	10	167	17	30	0,650
616492	125	25	12	96	50	160	50	83	83	131	10	167	17	30	0,670
612649	125	32	12	96	50	160	50	86	83	138	10	167	17	30	0,670
615668	125	40	12	96	50	160	50	115	83	180	10	167	17	30	1,030
616478	125	50	12	96	50	160	50	115	83	180	10	167	17	30	1,120
612309	125	63	12	96	50	160	50	115	83	180	10	167	17	30	0,820
616495	140	32	12	96	50	160	50	86	91	141	10	170	17	30	0,710
616496	140	63	12	96	50	160	50	115	91	185	10	170	17	30	0,830
616497	160	20	10	80	50	160	50	66	106	108	10	195	17	30	0,750
616498	160	25	10	80	50	160	50	83	106	128	10	195	17	30	0,750
612641	160	32	10	80	50	160	50	86	106	137	10	195	17	30	0,760
615675	160	40	10	80	50	160	50	115	106	185	10	195	17	30	1,130
616480	160	50	10	80	50	160	50	115	106	185	10	195	17	30	1,130
612650	160	63	10	80	50	160	50	115	106	185	10	195	17	30	0,910
616501	180	20	10	80	50	190	50	66	116	110	10	203	17	30	0,790
616502	180	25	10	80	50	190	50	83	116	132	10	203	17	30	0,800
612651	180	32	10	80	50	190	50	86	116	141	10	203	17	30	0,820
616481	180	50	10	80	50	190	50	115	116	188	10	203	17	30	1,180
612652	180	63	10	80	50	190	50	115	116	188	10	203	17	30	0,950
612654	200	32	8	64	50	190	50	86	126	144	10	205	17	30	0,820

DAA

Obejmy do nawiercania pod ciśnieniem z wydłużonym przyłączem

Indeks	d_1	d_2	Opak.	Paleta	d_3	L	t_1	t_2	z_1	z_2	z_3	B_1	SW	Nawierc. Ø d_a	Masa kg/szt.
612659	200	63	8	64	50	190	50	115	126	190	10	205	17	30	0,950
612657	225	32	8	64	50	190	50	86	138	146	10	214	17	30	0,830
616486	225	50	8	64	50	190	50	115	138	197	10	214	17	30	1,210
612655	225	63	8	64	50	190	50	115	138	197	10	214	17	30	0,990

Obejmy do nawiercania FRIALEN d 40 mogą być zgrzewane z rurami SDR 11 a ≥ d 50 z rurami SDR 11 - 17.6. Inne SDR na zapytanie. Proszę obowiązkowo zwracać uwagę na oznakowanie bezpośrednio na produkcie.

Rejestracja DVGW-nr: DV-6611CS0007

DAA

Obejmy do nawiercania pod ciśnieniem z wydłużonym przyłączem

Zakres zastosowania

Obejmy do nawiercania pod ciśnieniem FRIALEN mają zastosowanie jako armatura odejściowa i mogą być stosowane zarówno w rurociągach pozbawionych ciśnienia jak i pod ciśnieniem.

Instrukcja montażu

Zgrzewanie rur przesyłowych oraz przyłączy domowych z PE-HD z zastosowaniem obejm do nawiercanie pod ciśnieniem DAA systemu FRIALEN, gwarantuje połączenie szczelne i wzdłużnie wytrzymałe.

Rurę, siodło i odejście należy wcześniej przygotować (usunąć warstwę utlenioną) zgodnie z ogólnymi instrukcjami montażu (Zobacz "Instrukcje montażu" dla złączek systemu FRIALEN do przyłączy domowych i rur przesyłowych do d 225).

Dzięki innowacyjnej i opatentowanej dźwigni szybkiego montażu obejmy do nawiercania pod ciśnieniem DAA systemu FRIALEN mogą być montowane szybko i niezawodnie na rurociągu PE-HD, nawet w przypadku rur zowalizowanych lub rozszerzonych pod wpływem ciśnienia roboczego.

Zalety stosowania obejm do nawiercania pod ciśnieniem DAA:

Zwarta konstrukcja

Łatwy i niezawodny montaż bez użycia narzędzi, dzięki opatentowanej klamrze szybkiego zacisku RED SNAP

Elastyczna dolna obejma kompensuje tolerancję rur i zawsze zapewnia optymalne, jednolite ciśnienie docisku powstającego w wyniku zgrzewania

Montaż bez dodatkowych narzędzi

Obejma stanowi jedność bez luźnych części

Tylko jeden klucz o wymiarze 17 do nawiercania i montażu kołpaka zaślepiającego

Bezwiórowe nawiercanie

Bezwyciekowe nawiercanie pod ciśnieniem

Niski moment obrotowy potrzebny do nawiercania

Bezpieczne dopasowanie rury w obszarze nawiercania

Stabilne prowadzenie nawiertaka podczas przewiercenia, nawet przy dużej grubości ścianek rur i niskich temperaturach

Solidny górny i dolny ogranicznik nawiertaka ze zintegrowanym ogranicznikiem momentu obrotowego

Wyjątkowo szerokie strefy zgrzewu

Po nawierceniu, można zabezpieczyć dostęp do kominka przy użyciu zaślepki K systemu FRIALEN

Długość odejścia umożliwia wykonanie dwóch procesów zgrzewania

Dodatkowy kod kreskowy umożliwiający dokładniejszą identyfikację produktu (kod Traceability)

Kody kreskowe umieszczone w widocznym miejscu na klamrze REN SNAP ułatwiają odczytanie niezbędnych danych przy użyciu czytnika lub skanera kod