Złączki rurowe ISO
kolano

Cechy konstrukcyjne

- Z gwintem wewnętrznym zgodnie z EN ISO 228


Nr kat.	Rura Ø mm	Gwint	PN	L	E	ØD	Masa kg
6410	25	¾"	16	71	58	44	0,38
	32	1"		87	70	53	0,70
	40	1¼"		106	84	65	1,17
	50	1½"		141	101	76	1,50
	63	2"		163	114	94	2,75

Nr kat.	Rura Ø mm	Gwint	PN	L	E	ØD	Masa kg
6430	20	½"	16	60	48	39	0,07
	25	¾"		71	58	43	0,10
	32	1"		87	70	53	0,14
	40	1¼"		103	82	72	0,28
	50	1½"		137	99	83	0,42
	63	2"		145	110	99	0,67

Nr kat. 6410
Kolano 90°

Nr kat. 6430
Kolano 90°, z żywicy POM



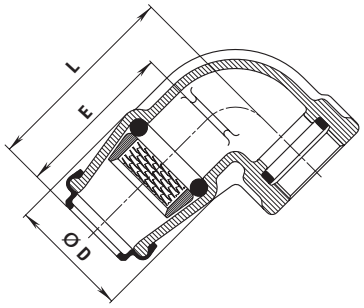

Cechy konstrukcyjne

- Z gwintem zewnętrznym zgodnie z EN 10226-1


Nr kat.	Rura Ø mm	Gwint	PN	L	E	ØD	Masa kg
6460	25	¾"	16	71	58	44	0,40
	32	1"		87	70	53	0,56
	40	1¼"		104	84	65	1,10
	50	1½"		141	101	76	1,70
	63	2"		163	114	94	2,52

Nr kat.	Rura Ø mm	Gwint	PN	L	E	ØD	Masa kg
6470	25	1"	16	82	70	44	0,57
	32	1¼"		90	70	53	0,60
		1½"		90	70	53	0,90
		2"		87	70	53	0,69
	40	1½"		141	101	76	1,10

Nr kat. 6460
Kolano 90°, z żeliwa sferoidalnego

Nr kat. 6470
Kolano 90° redukcyjne z gwintem zewnętrznym, z żywicy POM



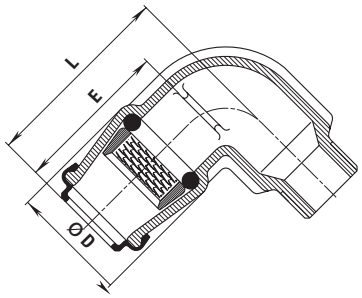


Cechy konstrukcyjne

- Z gwintem zewnętrznym zgodnie z EN 10226-1

Nr kat.	Rura Ø mm	Gwint	PN	L	E	ØD	Masa kg
6411	32	1"	16	77	70	53	0,55
	32	2"		78	70	53	0,59

Nr kat. 6411
Kolano 45° z gwintem zewnętrznym, z żeliwa sferoidalnego






Cechy konstrukcyjne

- Z gwintem zewnętrznym zgodnie z EN 10226-1
- Możliwość obrotu ISO kielicha o 360°

Nr kat.	Rura Ø mm	Gwint	PN	L	E	ØD	Masa kg
6462	63	1½"	16	148	105	93	2,65

Nr kat. 6462
Kolano 90° obrotowo-wciskowe z gwintem zewnętrznym, z żeliwa sferoidalnego





W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiarów i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikających z postępu technicznego.
Wyd. 2.2023