Złączki rurowe ISO
łącznik

Cechy konstrukcyjne

Nr kat.	Rura Ø mm	PN	L	E	ØD	Masa kg
6300	20	16	99	48	39	0,26
	25		120	58	44	0,35
	32		144	70	53	0,65
	40		172	84	65	0,97
	50		206	101	76	1,45
	63		232	114	94	2,70
	75		221	109	106	3,20
	90		195	109	126	4,70


Nr kat.	Rura Ø mm	PN	L	E	ØD	Masa kg
6320	20	16	99	48	39	0,07
	25		121	58	43	0,10
	32		145	70	53	0,15
	40		164	82	72	0,35
	50		200	99	83	0,57
	63		224	110	99	0,71

Nr kat. 6300
Łącznik, z żeliwa sferoidalnego

Nr kat. 6320
Łącznik, z żywicy POM








Cechy konstrukcyjne

Nr kat.	Rura Ø mm	PN	L	E	ØD	Masa kg
6301	32	16	172	86	70	1,10
	40		207	103	79	1,90
	50		216	108	90	2,10
	63		238	119	103	3,20

Uwaga! Brak ogranicznika przesunięcia

Nr kat. 6301
Łącznik z demontowalnym stożkiem
do późniejszego montażu, z żeliwa sferoidalnego



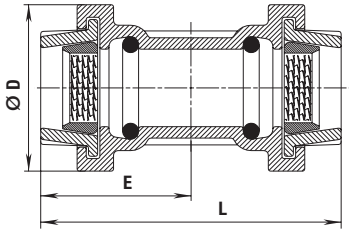

Cechy konstrukcyjne

Nr kat.	Rura 1 Ø mm	Rura 2 Ø mm	PN	L	E	E1	ØD	Masa kg
6310	25	20	16	110	58	48	43	0,33
	32	20		122	70	48	53	0,63
		25		135	70	58	53	0,51
	40	32		160	84	70	72	0,80
	50	32		189	100	70	76	1,70
		40		191	100	84	76	1,20
	63	50		224	114	101	94	1,70
	75	63		221	109	103	106	3,70
	90	75		210	100	100	126	3,30


Nr kat.	Rura 1 Ø mm	Rura 2 Ø mm	PN	L	E	E1	ØD	Masa kg
6330	25	20	16	111	58	48	43	0,08
	32	25		134	70	58	53	0,13
	40	25		145	82	58	72	0,20
		32		156	82	70	72	0,25
	50	32		172	99	70	83	0,32
		40		182	99	84	83	0,42
	63	40		204	110	84	99	0,53
		50		213	110	99	99	0,60

Nr kat. 6310
Łącznik redukcyjny, z żeliwa sferoidalnego

Nr kat. 6330
Łącznik redukcyjny, z żywicy POM





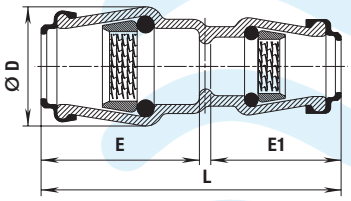

W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiarów i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikających z postępu technicznego.
Wyd. 2.2023