Narzędzia


Nr kat. 6010

Ściągacze do demontażu połączeń rurowych ISO

Cechy konstrukcyjne

- Przed wsunięciem ściągaczy należy odciążyć pierścień zaciskowy złączki. Wsunięcie ściągaczy powoduje odciążenie pierścienia zaciskowego, co umożliwia wysunięcie rury
- Zastosowanie do wszystkich wyrobów Hawle z wtykowymi połączeniami rurowymi ISO

Nr kat.	Rura Ø mm	DN	Ilość ściągaczy	Masa kg	
6010	20	½"	2	0,04	
	25	¾"	2	0,07	
	32	1"	2	0,09	
	40	1¼"	2	0,14	
	50	1½"	2	0,19	
	63	2"	2	0,36	
	75		3	0,18	
	90		3	0,31	
	110		3	0,41	

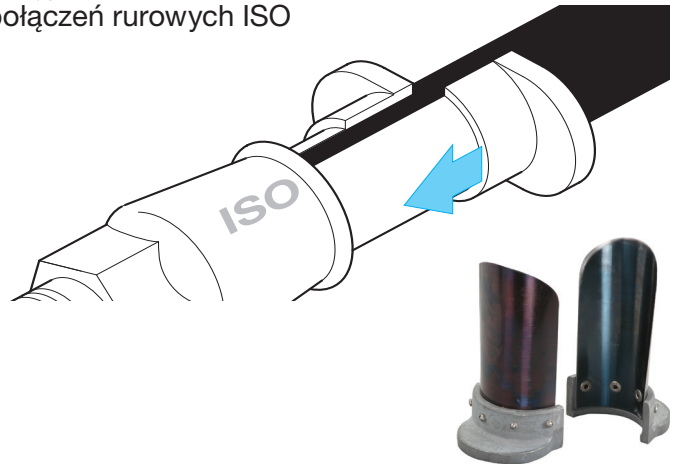

Nr kat. 3461

Klucz uniwersalny do hydrantów lekki – solidny – praktyczny

Cechy konstrukcyjne

- Z aluminium i żeliwa sferoidalnego z przestawną grzechotką
- Otwieranie i zamykanie
- Obsługa pokryw nasad A + B + C
- Obsługa nasad węży B + C
- Niszczenie zabezpieczenia przed kradzieżą wody

Nr kat.	Masa kg	
3461	2,50	



Klucz do obsługi

Nr kat.	Do	Długość mm	Masa kg	
3410	armatury do przyłączy domowych	850	1,90	
3420	zasuw i hydrantów podziemnych	1130	4,10	
3460	hydrantów nadziemnych	420	1,25	

Nr kat. 3410

do armatury do przyłączy domowych

Nr kat. 3420

do zasuw i hydrantów podziemnych

Nr kat. 3460

do hydrantów nadziemnych



Nr kat. 3460

Nr kat. 3410/3420

Nr kat. 3454

do zaworów napowietrzających i odpowietrzających 1"

Cechy konstrukcyjne

- Narzędzie montażowe do zaworów napowietrzających i odpowietrzających 1" nr kat. 9876



W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiarów i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikających z postępu technicznego.
Wyd. 2.2023