Uniwersalna opaska do nawiercania
do rur stalowych, żeliwnych i AC

Cechy konstrukcyjne

- Zwarty korpus
- Łatwy montaż dzięki elastycznej taśmie
- Korzystny kąt opasania
- Optymalne przenoszenie siły przez nakrętki na nierdzewnych podkładkach kulistych dla nr kat. 3500 i cylindrycznych dla nr kat. 3510
- Uszczelka siodłowa ukształtowana optymalnie do promienia rury i solidnie ustalona w korpusie
- Pierścień gumowy zabezpiecza gwint wewnętrzny przed korozją i inkrustacją
- Wykonanie z podkładką gumową „uziemieniem” na zapytanie

Dane techniczne

1. **Korpus opaski** z żeliwa sferoidalnego, epoksydowanego
2. **Uszczelka siodłowa** z elastomeru
3. **Nakrętki** na nierdzewnych podkładkach (pokryte molibdenem)
   dla nr kat. 3500/3530: kulistych
   dla nr kat. 3510: cylindrycznych
   Nakrętki ze stali nierdzewnej i kwasoodpornej
   Śruby M16 ze stali nierdzewnej
4. **Taśma** ze stali nierdzewnej pasywowanej, grubość 1,5 mm z gumową podkładką izolacyjną z elastomeru
5. **Podkładka gumowa** z elastomeru


Oferta uzupełniająca

Aparat do nawiercania	nr kat. 5800, nr kat. 5805, nr kat. 5807

Opaska uniwersalna
z gwintem wewnętrznym
Nr kat. 3500

Opaska uniwersalna
z odejściem kołnierzowym
Nr kat. 3510


Opaska ślepa
Nr kat. 3530

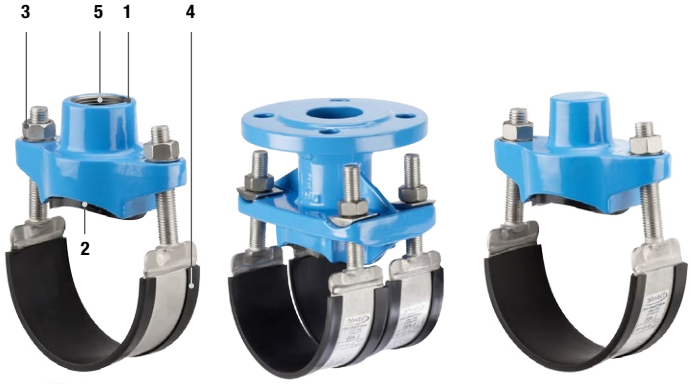

Nr kat.	Odejście DN	PN	Średnica nominalna/DN													
			50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	600
3500	1"	16	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
	1¼"		■	■	■	■	■	■	■	■	■					
	1½"				■	■	■	■	■	■	■					
	2"				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	2½"								■							
	3"							■			*	*				
3510	40								■							
	50				■	■	■	■	■	■	■		■			
	80							■	■	■	■	■	■	■	■	■
	100							■	■	■	■	■	■	■	■	■
	150												■	■	■	■
3530					■	■	■	■	■	■	■					■

* Na zapytanie
Przy zamówieniu bezwzględnie należy podać rodzaj i średnicę zewnętrzną rury
Większe średnice na zapytanie

Przykład zabudowy

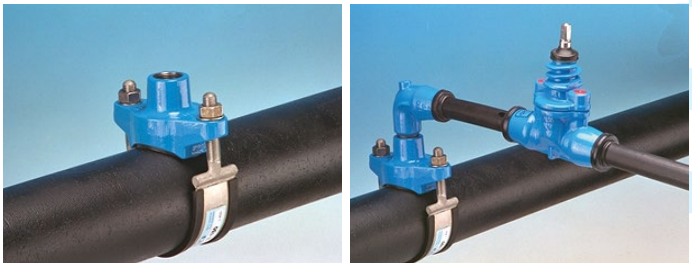

W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiarów i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikających z postępu technicznego.


Uniwersalna opaska do nawiercania
do rur stalowych, żeliwnych i AC

Odejście gwintowane G		Średnica nominalna/DN													
		50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	600
1"	Masa kg	2,30	2,20	2,40	2,50	3,30	3,40	3,90	4,60	4,70					
	H	64	64	61	61	78	78	86	89	89					
1¼"	Masa kg	2,30	2,20	2,40	2,50	3,40	3,50	4,10	4,60	4,70					
	H	64	64	61	61	78	78	86	89	89					
1½"	Masa kg			2,40	2,50	3,60	3,60	4,20	4,80	4,90					
	H			57	57	78	78	86	89	89					
2"	Masa kg			2,45	2,50	3,80	3,90	4,40	5,00	5,10	7,30	7,60	8,00	8,20	8,80
	H			57	57	78	78	86	89	89	74*	74*	74*	74*	74*
2½"	Masa kg							5,70							
	H							56*							
3"	Masa kg						**								
	H						**								

* wykonanie z podwójną taśmą
** na zapytanie

Nr kat. 3500
Opaska uniwersalna

z gwintem wewnętrznym EN ISO 228 w kombinacji z nasadką odcinającą nr kat. 3720 – umożliwia nawiercanie pod ciśnieniem

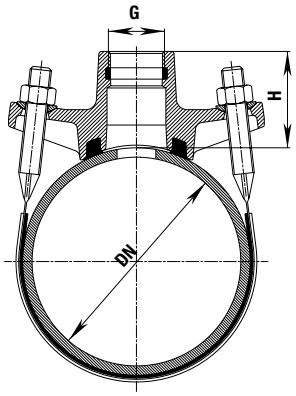


Odejście kołnierzowe DN 1		Średnica nominalna/DN											
		80	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	600
40	Masa kg					7,70							
	H					145							
50	Masa kg	6,60	6,60	6,80	6,90	7,70	7,90	8,00		10,90			
	H	114	114	126	126	145	153	153		140			
80	Masa kg				9,50	10,30	11,50	11,80	14,50	14,90	15,70	16,50	17,30
	H				135	150	147	147	146	146	146	146	146
100	Masa kg				11,10	11,80	12,50	12,70	15,80	16,00	16,90	17,60	18,30
	H				140	155	158	158	165	165	165	165	165
150	Masa kg									24,00	29,40	30,50	31,90
	H									186*	186*	186*	186*

* wykonanie z potrójną taśmą

Nr kat. 3510
Opaska uniwersalna

z odejściem kołnierzowym wszystkie wykonania z podwójną taśmą owiercenie kołnierza EN 1092-2 PN16, większe DN na zapytanie

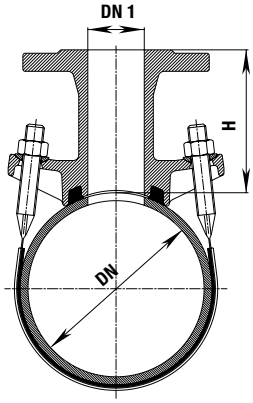

Średnica nominalna/DN	80	100	125	150	200	250	300	600
Masa kg	2,70	2,90	3,50	3,60	4,30	4,80	4,90	10,00

Nr kat. 3530
Opaska ślepa

nadaje się do przykrycia otworów o max. Ø40 mm

