Zasuwa do przyłączy domowych

z gwintami wewnętrznym i zewnętrznym, ze złączem ISO dla rur PE

Cechy konstrukcyjne

- Klin z mosiądzu z nawulkanizowaną powłoką elastomerową EPDM z gładkim i wolnym przelotem
- Uszczelka wrzeciona typu O-ring z EPDM
- Gwint wewnętrzny EN ISO 228, gwint zewnętrzny EN 10226-1
- Zasuwa do przyłączy domowych GW/GZ jest wyposażona w króćcu GW w pierścień z elastomeru zabezpieczony przed korozją
- **Nr kat. 2800** – Zasuwy te pozwalają na bezpośredni montaż na opaskach do nawiercania i dokonanie nawiercania pod ciśnieniem; po demontażu pierścienia z PE zasuwa pełni funkcję jak zasuwa nr kat 2500; należy zwrócić uwagę na różne średnice gwintów GW i GZ!
- Przeznaczona do rur PE zgodnych z EN 12201 | PN16, temperatura medium: do 30°C; pierścień prowadzący z PE zabudowany od strony GW służy do ułatwienia montażu rury PE zabezpieczając jednocześnie gwint wewnętrzny przed korozją

Wykonanie standardowe: bez kółka ręcznego i obudowy
Wykonania specjalne: na zapytanie

Dane techniczne

- **Korpus** i **pokrywa** z żeliwa sferoidalnego epoksydowanego
- **Pierścień zabezpieczający przed zanieczyszczeniem** z elastomeru
- **Pierścień prowadzący** z PE zabudowany od strony GW służy do ułatwienia montażu rury PE zabezpieczając jednocześnie gwint wewnętrzny przed korozją

Oferta uzupełniająca

Odpowiadające wyposażenie:		patrz str. **J1**/2
Kółko ręczne		nr kat. 7800
Obudowy:		
	sztywna	nr kat. 9101
	teleskopowa	nr kat. 9601
Skrzynki uliczne:		
	sztywna	nr kat. 1650PL, 1551K
	teleskopowa	nr kat. 1850, nr kat. 1851K
Przedłużacz wrzeciona		nr kat. 7820, nr kat. 7820PL
Osłona czopa czworokątnego		nr kat. 2156, nr kat. 2157,
Frez rurowy		nr kat. 6000
Ściągacze do połączeń ISO		nr kat. 6010
Cęgi		nr kat. 6050
Spray do montażu		nr kat. 3443
Aparat do nawiercania		nr kat. 5800, nr kat. 5805

Nr kat. 2520

żeliwo sferoidalne
z gwintem wewnętrznym
EN ISO 228
i gwintem zewnętrznym
EN 10226-1



Nr kat. 2800

żeliwo sferoidalne
z gwintem zewnętrznym
EN 10226-1 i złączem ISO
do rur PE

Struktura pierścienia zaciskowego do rur PE



Nr kat.	Wykonanie	PN	Średnica nominalna/DN			
			1"	1¼"	1½"	2"
2520	1 gwint wewnętrzny 1 gwint zewnętrzny	16				
2800	1 gwint zewnętrzny 1 złącze ISO do rur PE					

Zasuwa nr kat. 2800 dostępna także ze specjalnym zaciskiem „Korund" do rur PVC (za dopłatą)

Przykład zabudowy






W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiarów i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikających z postępu technicznego.

Zasuwy do przyłączy domowych


z gwintami wewnętrznym i zewnętrznym, ze złączem ISO dla rur PE

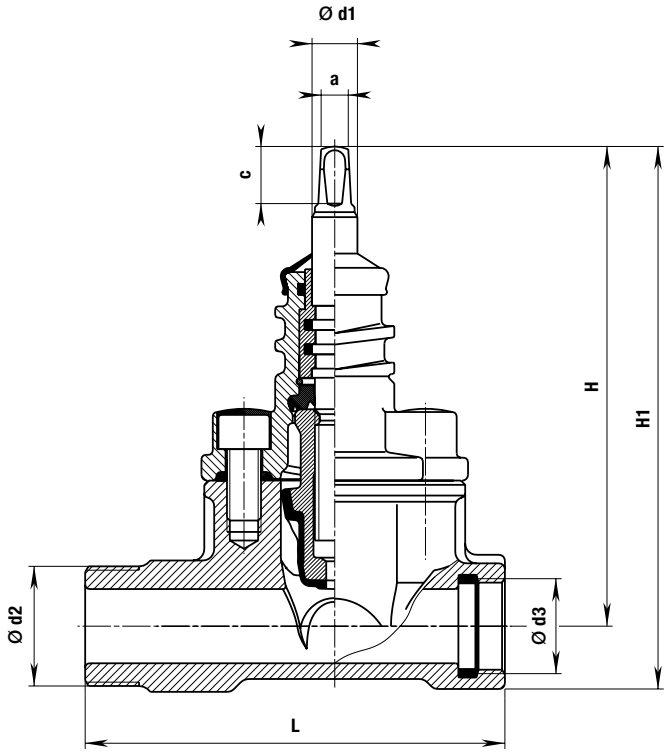

Nr kat. 2520

żeliwo sferoidalne z gwintem wewnętrznym
EN ISO 228 i gwintem zewnętrznym EN 10226-1

DN	Zasuwa					Wrzeciono			Masa kg
	Ød2	Ød3	L	H	H1	a	c	Ød1	
1"	1¼"	1"	148	164	191	10,3	20	16	2,40
1¼"	2"	1¼"	167	200	234				3,80
1½"	2"	1½"	167	200	238				4,00
1½"	1½"	1½"	167	200	238				4,00
2"	2"	2"	172	219	264				4,60

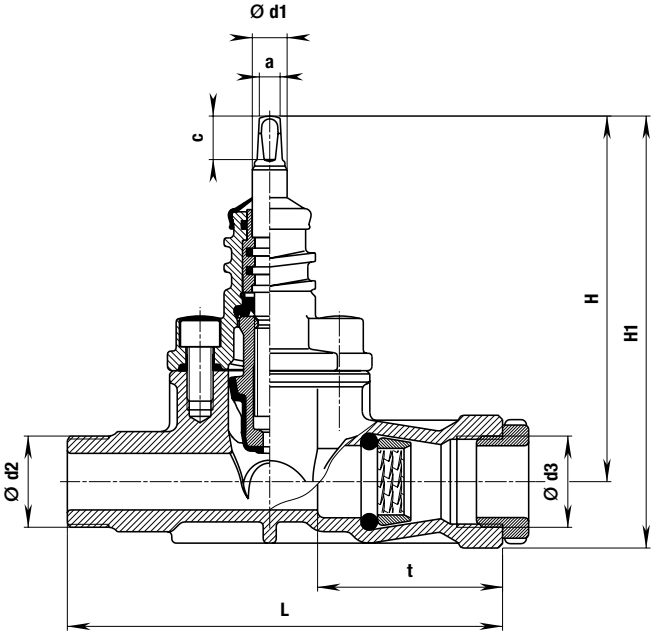

Nr kat. 2800

żeliwo sferoidalne z gwintem zewnętrznym
EN 10226-1 i złączem ISO do rur PE

DN	Rura Ø mm	Zasuwa						Wrzeciono			Masa kg
		Ød2	Ød3	t	L	H	H1	a	c	Ød1	
1"	32	1¼"	1 1/4"	85	200	164	193	10,3	20	16	2,72
1¼"	40	2"	1 1/2"	101	245	200	234				4,46
1½"	50	2"	2"	121	255	200	239				4,90
2"	63	2"	2 1/2"	137	264	219	267				6,81

J

Notatki

W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiarów i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikających z postępu technicznego.