
ŁUK DWUKOŁNIERZOWY

Double flanged bend 45°, 22°31', 11°15' | ДВУФЛАНЦЕВОЕ КОЛЕНО 45°, 22°30', 11°15'




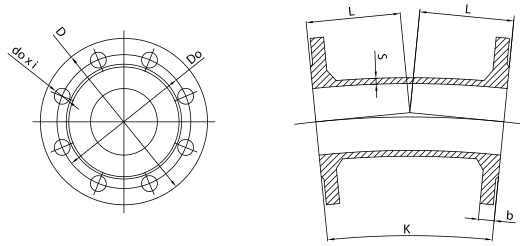

DN	K	L	S	D	Do	do	i	b	Masa | Mass | Bec	Dopuszczalne ciśnienie robocze Allowable Operating Pressure Допускаемое рабочее давление (bar)	Materiał | Material | Материал
		(mm)							(kg)		
80	45°	130	7,0	200	160	19	8	19	9,45	16	EN-GJS 500-7
	22°30'	105							8,9		
	11°15'	113							8,85		
100	45°	140	7,2	220	180	19	8	19	12,2		
	22°30'	110							10,5		
	11°15'	115							10,7		
150	45°	160	7,8	285	240	23	8	19	18,25		
	22°30'	109							16,1		
	11°15'	113							15,8		

ZWĘŻKA DWUKOŁNIERZOWA

DOUBLE-FLANGED TAPER | ДВУФЛАНЦЕВЫЙ ПЕРЕХОД

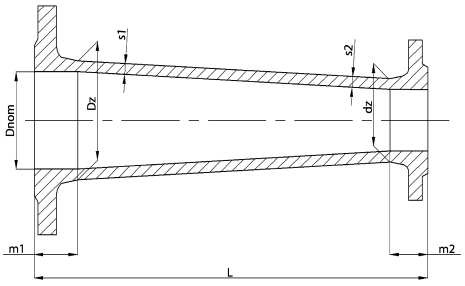



Duży kołnierz | Big flange | Большой фланец				Mały kołnierz | Small flange | Малый фланец					Masa | Mass | Bec	Dopuszczalne ciśnienie robocze Allowable Operating Pressure Допускаемое рабочее давление (bar)	Materiał | Material | Материал
DN	Dz	s1	m1	DN	dz	s2	m2	L			
	(mm)				(mm)				(kg)		
65	79	7	47,5	**50**	64	7	47,5	200	7,1		
80*	94	7	43	**50**	65	7	40	200	7,75	16	EN-GJS 500-7
80*	94	7	47,5	**65**	79	7	47,5	200	8,25		
100	114	7	43	**50**	64	7	40	200	9,55		
100	114	7	47,5	**65**	79	7	47,5	200	9,2		
100	114	7	45	**80**	94	7	43	200	10,45		
125	140	7,5	47,5	**80**	94	7	47,5	200	11,8		
125	140	7,5	47,5	**100**	114,4	7,2	47,5	200	12,1		
150	165,6	7,8	43	**80**	94,4	7,2	45	200	14,57		
150	165,6	7,8	43	**100**	114,4	7,2	43	200	15,41		
150	165,6	7,8	47,5	**125**	140	7,5	47,5	200	15,4		
200*	216,8	8,4	47,5	**80**	94	7	47,5	300	17,95		
200*	216,8	8,4	47,5	**100**	114,4	7,2	47,5	300	20		
200*	216,8	8,4	47,5	**125**	140	7,5	47,5	300	21,7		
200*	216,8	8,4	47	**150**	156,6	7,8	42,8	300	23,35		

* na życzenie | on the request | по желанию заказчика

ZAKRES ZASTOSOWANIA

Kształtki kołnierzowe żeliwne stosowane są w budowie sieci wodociągowych i innych rurociągów w instalacjach do przesyłania wody pitnej, przemysłowej i innych czynników neutralnych.

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE
Malowanie na kolor czarny lub niebieski – poliwinyl. Minimalna grubość 70 µm.
Malowanie proszkowe – kolor niebieski – RAL 5015, minimalna grubość 250 µm.

Wymiary przyłączeniowe kołnierzy: PN-EN-1092-2, DIN 2501
Owiercenie kołnierzy: PN10/16

APPLICATION RANGE

Pipe fittings are installed in water installations or other pipelines for drinking or industrial water and other neutral mediums.

CORROSION PROTECTION
Black or blue polivinyl coating. Coating thickness 70 µm.
Fusion bonded epoxy coating in blue, RAL 5015, coating thickness 250 µm.

Flange end connections: PN-EN-1092-2, DIN 2501
Drilling of flanges: PN10/16

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Фасонные фланцы чугунные применяются при строительстве водопроводных сетей и других трубопроводах, в системах транспортировки питьевой и промышленной воды, а также других, нейтральных агентов.

АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ЗАЩИТА
Окраска черным цветом или голубым – поливинил. Минимальная толщина 70 µм.
Порошковая окраска – голубой цвет RAL 5015, минимальная толщина 250 µм.

Размеры присоединения фланцев: PN-EN-1092-2, DIN 2501
Обсверление фланцев: PN10/16

Zastrzega się prawo do zmian konstrukcyjnych | Data given can be changed without notice | Оговаривается право к сменам конструктивным
* Dla DN80 – 4/8 otworów, DN200 – 8/12 otworów