
FRIALEN®

FRIALEN® - Siodła do nawiercania Top-Loading DAA-TL i Top-Loading/Relining DAA-TL/RE

nawiercanie pod ciśnieniem

PE 100 SDR 11

Maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze 16 bar (woda) / 10 bar (gaz)

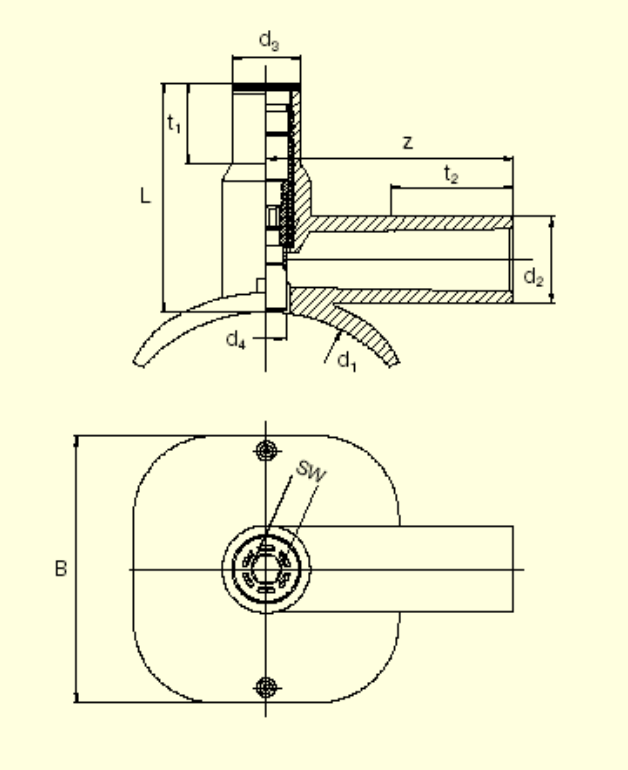



d_1	d_2	Nr katal.	Status magaz.	VE	PE	d_3	L	z	t_1	t_2	B	SW	d_4	Masa kg/szt.
> 98-130	50	T-615 527	2	20	160	50	121	162	58	102	180	19	30	0,930
> 130-160	50	T-615 285	2	12	96	50	121	162	58	102	180	19	30	1,041
> 160-210[2]	63[1]	T-615 531	2	5	90	50	167	180	58	120	195	19	30	1,229
> 210-315[2]	63[1]	T-615 532	2	5	90	50	167	180	58	120	195	19	30	1,229
250-315[2]	63[1]	T-615 339	1	5	90	50	167	180	58	120	195	19	30	1,229

Siodła do nawiercania DAA-TL i DAA-TL/RE FRIALEN® można zgrzewać z rurami typoszeregu SDR 17.6 do 11

[1] Inne średnice odejść z mufami redukcyjnymi MR
[2] d_1 max. 400 dla rur SDR 17

GLYNWED pipesystems