
ZŁĄCZKI ELEKTROOPOROWE FRIALEN®

W90 KOLANA 90°



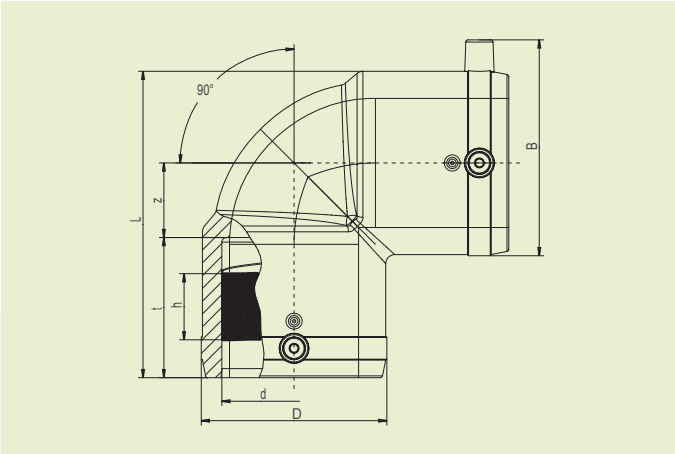

PE 100 SDR 11
Maksymalne ciśnienie robocze 16 bar (woda) / 10 bar (gaz)

d	Nr katalog.	Status mag.	Opak.	Paleta	D	L	t	z	h	B	Masa kg/szt.
25	612091	1	60	1920	37	73	40	15	19	54	0,060
32	612093	1	45	1440	43	82	44	16	21	61	0,070
40	612095	1	25	800	53	96	49	21	29	70	0,110
50	612097	1	20	640	66	113	55	26	32	81	0,190
63	612099	1	8	256	83	136	62	33	30	96	0,340
75	612101	1	12	216	96	170	70	53	37	111	0,600
90	612103	1	6	108	115	202	75	65	45	128	0,950
110	612105	1	10	80	138	234	81	84	50	150	1,560
125	612107	1	8	64	157	254	87	89	44	167	2,030
160	615276	1	3	24	207	329	92	133	44	210	4,850
180	615689	1	3	24	228	354	94	146	65	229	5,760
200	616265	1	2	18	254	392	106	159	54	256	8,557
225	615690	1	1	8	280	430	113	177	66	281	10,220

Złączki elektrooporowe FRIALEN mogą być zgrzewane z rurami o SDR 11 do 17.6. Minimalna grubość ścianki s_{min} ≥ 3 mm. Inne SDR na zapytanie. Proszę obowiązkowo zwracać uwagę na oznakowanie bezpośrednio na produkcie. Rejestracja DVGW-nr DV-8601AU2248 i DV-8606AU2249

Na następnej stronie znajdują się ważne informacje dotyczące stosowania naszych produktów.

ZŁĄCZKI ELEKTROOPOROWE FRIALEN®

W90 KOLANA 90°

Zakres zastosowania

Kolano 90° FRIALEN ma zastosowanie wszędzie tam gdzie konieczne jest zmiana kierunku przebiegu rurociągu PE-HD.

Instrukcja montażu

Zgrzewanie końców rur przy użyciu kolan W90° systemu FRIALEN gwarantuje połączenie szczelne i wzdłużnie wytrzymałe.

Końce rur przeznaczone do zgrzewania powinny być odpowiednio przygotowane zgodnie z ogólnymi instrukcjami montażu (patrz „Instrukcje montażu kształtek FRIALEN przeznaczonych do przyłączy domowych oraz rur przesyłowych o średnicy do d 225”). Przygotowanie do zgrzewania obejmuje usunięcie warstwy utlenionej i oczyszczenie końców rur.

Zalety stosowania kolan W90°:

- Duże głębokości wsuwu dla dobrego podtrzymania rury (przeznaczone do montażu bez uchwytów)
- Wyjątkowo szerokie strefy zgrzewu
- Doskonała stabilność dzięki dużej grubości ścianek
- Strefy zimne na brzegach i w środkowej części złączki
- Niezatopiona w tworzywie spirala grzewcza zapewnia bezpośrednie doprowadzenie ciepła do powierzchni rury
- Wąska szczelina poobwodowa dla uzyskania optymalnego docisku w strefie zgrzewania
- Bezpiecznie osadzone kontakty sztyftowe
- Wypływki kontrolne dla wizualnej kontroli zgrzewu
- Trwałe oznaczenie partii
- Pakowane oddzielnie dla ochrony przed zanieczyszczeniami
- Dodatkowy kod kreskowy umożliwiający dokładniejszą identyfikację produktu (kod Traceability)