
ZŁĄCZKI ELEKTROOPOROWE FRIALEN®

MR MUFY REDUKCYJNE ELEKTROOPOROWE



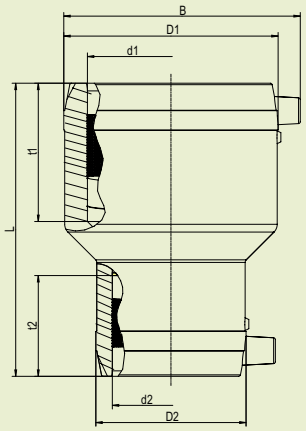

PE 100 SDR 11
Maksymalne ciśnienie robocze 16 bar (woda)/10 bar (gaz)

d1	d2	Nr katalog.	Status mag.	Opak.	Paleta	L	t1	t2	D1/D2	B	Masa kg/szt.
32	20	615386	1	80	2560	88	39	30,00	45/ 32	62	0,060
32	25	615502	1	70	2240	88	39	33,00	45/ 38	62	0,070
40	20	615387	1	60	1920	98	43	30,00	54/ 32	70	0,080
40	32	615388	1	50	1600	98	43	39,00	54/ 45	70	0,090
50	20	612069	2	32	1024	110	49	37,00	68/ 32	82	0,130
50	32	612070	1	32	1024	110	49	39,00	68/ 45	82	0,140
50	40	612071	1	25	800	110	49	43,00	68/ 54	82	0,140
63	32	615389	1	18	576	125	55	44,00	82/ 45	96	0,210
63	40	615390	1	16	512	125	55	43,00	82/ 54	96	0,220
63	50	612072	1	16	512	125	55	48,00	82/ 68	96	0,230
90	50	615391	1	15	270	160	69	49,00	117/ 68	129	0,470
90	63	615392	1	15	270	160	69	55,00	117/ 82	129	0,510
110	63	615393	1	10	180	160	79	55,00	142/ 82	152	0,730
110	90	615693	1	8	144	180	79	69,00	140/115	152	0,900
125	90	615694	1	8	144	200	86	69,00	155/115	166	0,980
160	110	615695	1	8	64	230	98	79,00	201/140	207	1,990
225	160	616356	1	1	36	270	110	98,00	282/203	283	4,860

Złączki elektrooporowe FRIALEN mogą być zgrzewane z rurami o SDR 11 do 17.6. Minimalna grubość ścianki s_{min} ≥ 3 mm. Inne SDR na zapytanie. Proszę obowiązkowo zwracać uwagę na oznakowanie bezpośrednio na produkcie. Rejestracja DVGW-nr DV-8601AU2248 i DV-8606AU2249.

Na następnej stronie znajdują się ważne informacje dotyczące stosowania naszych produktów.

ZŁĄCZKI ELEKTROOPOROWE FRIALEN®

MR MUFY REDUKCYJNE ELEKTROOPOROWE

Zakres zastosowania

Redukcja elektrooporowa FRIALEN ma zastosowanie wszędzie tam gdzie konieczne jest zredukowanie średnicy rurociągu.

Instrukcja montażu

Zgrzewanie końców rur przy użyciu muf redukcyjnych MR systemu FRIALEN gwarantuje połączenie szczelne i wzdłużnie wytrzymałe.

Końce rur przeznaczone do zgrzewania powinny być odpowiednio przygotowane zgodnie z ogólnymi instrukcjami montażu (patrz „Instrukcje montażu kształtek FRIALEN przeznaczonych do przyłączy domowych oraz rur przesyłowych). Należy usunąć warstwę utlenioną i oczyścić dokładnie końce rur.

Zalety stosowania redukcji MR:

- Duże głębokości wsuwu dla dobrego podtrzymania rury (niewymagane uchwyty trzymające rury)
- Wyjątkowo szerokie strefy zgrzewu
- Doskonała stabilność dzięki dużej grubości ścianek
- Stefy zimne na brzegach i w środkowej części mufy
- Niezatopiona w tworzywie spirala grzewcza zapewnia bezpośrednie doprowadzenie ciepła do powierzchni rury
- Wąskie szczeliny pierścieniowe dla optymalnego ciśnienia w strefie zgrzewania
- Bezpiecznie osadzone kontakty sztyftowe
- Wypływki kontrolne dla wizualnej kontroli zgrzewu
- Trwałe oznaczenie partii
- Pakowane oddzielnie dla ochrony przed zanieczyszczeniami.
- Dodatkowy kod kreskowy umożliwiający dokładniejszą identyfikację produktu (kod Traceability)