
FRIALEN®

FRIALEN® - T - Trójnik elektrooporowy

PE 100 SDR 11

Maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze 16 bar (woda) / 10 bar (gaz)



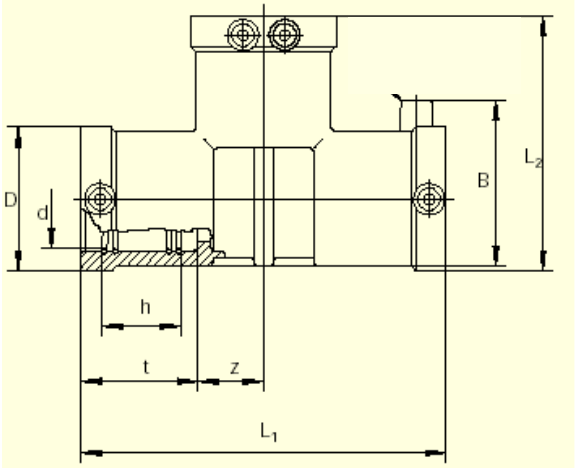

d	Nr katal.	Status magaz.	VE	PE	D	L_1	L_2	t	z	h	B	Masa kg/szt.
75	T-612 165	1	10	180	98	205	151	61,0	41,5	37,5	-	0,800
90	T-612 166	1	16	128	117	245	180	71,5	51,0	42,8	123	1,125
110	T-612 167	1	8	64	142	302	222	83,0	68,0	47,0	157	2,162
125	T-612 168	1	6	48	158	314	240	85,0	72,5	51,0	162	2,721
160	T-615 277	1	4	32	199	390	295	96,0	99,0	59,0	203	4,893
180	T-615 691	1	2	16	228	480	354	103,0	138,0	65,0	-	7,800
225	T-615 692	1	1	4	283	580	432	118,0	170,0	80,0	-	13,000

Prosty przelot zgrzewany jednocześnie z obu stron, dlatego cały trójnik zgrzewany jest tylko w dwóch etapach.

Trójniki T FRIALEN® można zgrzewać z rurami typoszeregu SDR 17.6 do 7.4

FRIATEC