
FRIALEN®

FRIALEN®-
Obejma siodłowa do balonowania SPA
PE 100 SDR 11
Maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze 16 bar (woda) / 10 bar (gaz)



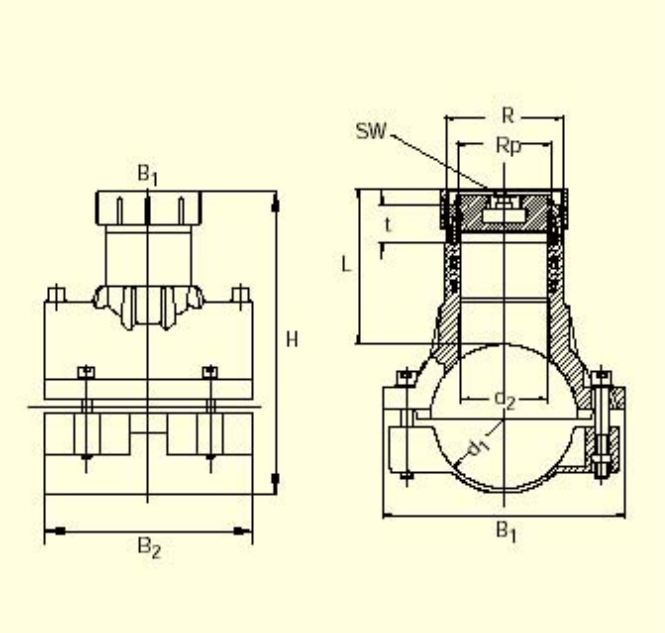

d_1	d_2	R	Rp	Nr katal.	Status magaz.	VE	PE	B_1	B_2	H	L	t	SW	Masa kg/szt.
63*	36,5	„G„ 1¾		T-612 753	1	20	360	104	106	114	48	24		0,349
90	56,5	”G” 2½	G 2	T-612 677	1	16	128	155	150	185	92	24	19	1,480
110	56,5	”G” 2½	G 2	T-612 750	1	12	96	175	180	205	92	24	19	1,651
125	56,5	”G” 2½	G 2	T-612 751	1	12	96	190	185	220	92	24	19	1,766
160	56,5	”G” 2½	G 2	T-612 752	1	8	64	225	195	255	92	24	19	1,966
180	56,5	”G” 2½	G 2	T-612 754	1	7	56	240	195	275	92	24	19	1,942
200	56,5	”G” 2½	G 2	T-612 755	1	6	48	250	195	295	92	24	19	1,984
225	56,5	”G” 2½	G 2	T-612 756	1	5	40	255	195	320	92	24	19	2,064

* Dom nur verschraubbar

Obejma siodłowa SPA FRIALEN® można zgrzewać z rurami typoszeregu SDR 17.6 do 7.4

FRIATEC