
ZŁĄCZKI ELEKTROOPOROWE FRIALEN®

DAV TL ZAWORY DO NAWIERCANIA POD CIŚNIENIEM TOP-LOADING Z WYDŁUŻONYM PRZYŁĄCZEM



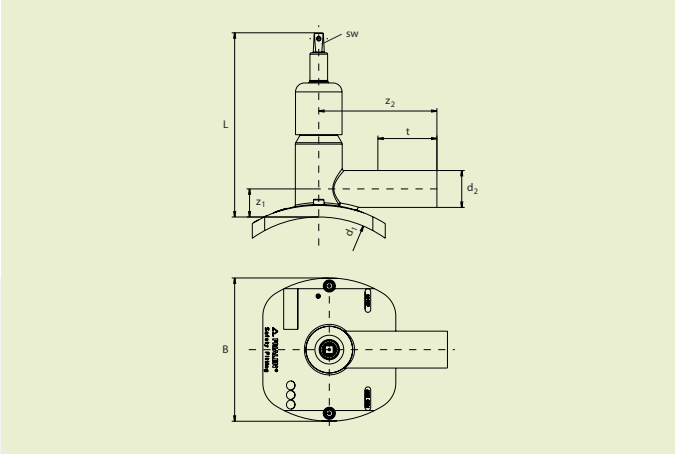

PE 100 SDR 11
Maksymalne ciśnienie robocze 16 bar (woda)/10 bar (gaz)

d1	d2	Nr katalog.	Status mag.	Opak.	Paleta	L	t	z1	z2	B	Nawierc. Ø d	Ilość obr. Otwórz/zamkn.	Masa kg/szt.
250-315	63	616464	1	7	56	249	117	42	176	220	30	10,00	2,455
355-400	63	616465	1	7	56	249	117	42	176	220	30	10,00	2,459

Złączki elektrooporowe FRIALEN mogą być zgrzewane z rurami o SDR 11 do 17.6. Inne SDR na zapytanie. Proszę obowiązkowo zwracać uwagę na oznakowanie bezpośrednio na produkcie.

Inne średnice odejść można uzyskać poprzez zastosowanie mufy redukcyjnej MR.

Na następnej stronie znajdują się ważne informacje dotyczące stosowania naszych produktów.

ZŁĄCZKI ELEKTROOPOROWE FRIALEN®

DAV TL ZAWORY DO NAWIERCANIA POD CIŚNIENIEM TOP-LOADING Z WYDŁUŻONYM PRZYŁĄCZEM

Zakres zastosowania

Zawory do nawiercania pod ciśnieniem mogą być stosowane zarówno na rurociągach pozbawionych ciśnienia jak i pod ciśnieniem w zmiennych zastosowaniach do wszystkich średnic w podanym zakresie.

Instrukcja montażu

Zgrzewanie rur przesyłowych oraz przyłączy domowych z PE-HD z zastosowaniem zaworów do nawiercania pod ciśnieniem FRIALEN za pomocą zgrzewarek FRIALEN gwarantuje połączenie szczelne i wzdłużnie wytrzymałe.

Siodło i odejście należy wcześniej przygotować zgodnie z ogólnymi instrukcjami montażu (Zobacz “Instrukcje montażu” dla “FRIALEN XL-Technika dla rur dużych średnic i łączenia rur metodą reliningu”). Należy usunąć ze stref zgrzewu warstwę utlenioną, oczyścić i docisnąć część stykową złączki do rury przy użyciu urządzenia dociskowego FRIATOP.

Zalety stosowania zaworów DAV-TL:

- Tylko 10 obrotów do ustawienia pozycji “OTWARTE/ZAMKNIĘTE”
- Łatwy rozruch dzięki mniejszym siłom przewiercania
- Zgrzewanie i nawiercanie sieci pod maksymalnym ciśnieniem roboczym gazu/wody
- Zwarta konstrukcja z PE-HD
- Wstępnie zmontowana armatura bez luźnych części
- Nie jest wymagana ochrona przed korozją
- Trzpień uruchamiający ze stali nierdzewnej
- Bezwiórowe nawiercanie dzięki obracającemu się nawiertakowi ze stali nierdzewnej
- Bezpieczne dopasowanie rury w obszarze nawiercania
- Nawiertak z górnym i dolnym ogranicznikiem
- Wydłużone odejście umożliwia odcięcie jego części i ponowne zgrzanie
- Niewymagający konserwacji, uruchamiany za pomocą przedłużki (np. FRIALEN-EBS)
- Dodatkowy kod kreskowy umożliwiający dokładniejszą identyfikację produktu (kod Traceability)