

Uszczelka studni 800/600
do stożka








DN [mm]	H [mm]	Masa [kg]	indeks -
600	30	2,1	5164181010


Pierścień żelbetowy odciążający

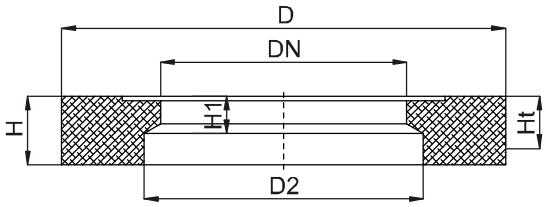




DN [mm]	D [mm]	D2 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	Ht [mm]	Masa [kg]	indeks -
600	1100	690	170	90	120	220,0	2953184000

Właz z PP DN 600

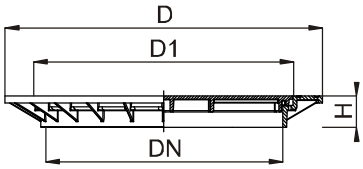






	DN [mm]	D [mm]	D1 [mm]	H [mm]	Masa [kg]	indeks -
A15	600	800	650	80	8,4	2589421090

Właz żeliwny DN 600

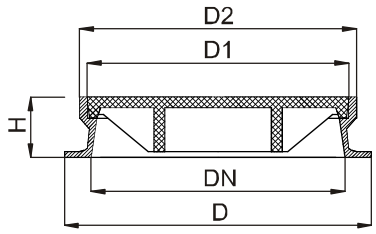



	DN [mm]	DN 1 [mm]	D1 [mm]	D2 [mm]	H [mm]	Masa [kg]	indeks -
A15	600	680	630	670	50	35,9	2901281500
B125	600	750	640	680	150	103,5	2901282500
C250	600	750	640	680	150	112,0	2901283500
D400	600	760	640	680	150	145,0	2901284500
D400 wpust	600	750	680	710	100	119,0	2902284500