

Uszczelka rury korugowanej 315
uniwersalna








DN [mm]	B [mm]	Masa [kg]	indeks -
315	20	0,3	5162131050

uszczelka zakładana na zewnątrz lub do wewnątrz karbu rury trzonowej


Pokrywa żelbetowa 315






	DN [mm]	D [mm]	D1 [mm]	H [mm]	Hz [mm]	Masa [kg]	indeks -
A15	315	510	355	110	95	51,3	2952131000

Pokrywa żeliwna 315








	DN [mm]	D [mm]	D1 [mm]	D2 [mm]	Hz [mm]	Masa [kg]	indeks -
B125	315	450	375	325	70	26,0	2901142500


Stożek żelbetowy 315

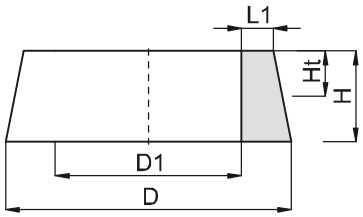




	DN [mm]	D [mm]	D1 [mm]	L1 [mm]	H [mm]	Ht [mm]	Masa [kg]	indeks -
B125	315	565	365	70	220	110	65,6	2951132000

Pokrywa z PP 315







	DN [mm]	D [mm]	H [mm]	Hz [mm]	Masa [kg]	indeks -
A15	315	364	110	95	1,3	2539405090