Zestaw przyłączeniowy
do rur miękkich PE, PVC


WODA




Na zdjęciu DN50




Korek zabezpieczony przed wykręceniem w pełni zakryty dodatkową uszczelką czyszczącą



Wrzeciono łożyskowane w płaszczyźnie poziomej i pionowej



Wymienna nakrętka trzpienia



Zastosowanie niskotarciowych elementów ślizgowych

Opis wyrobu:

- Korpus, pokrywa i klin wykonane z żeliwa sferoidalnego EN-GJS 400-15
- Prosty przelot zasuwy, bez przewężeń i bez gniazda w miejscu zamknięcia
- Klin wulkanizowany na całej powierzchni tj. zewnątrz i wewnątrz gumą NBR, EPDM, , dla dymensji klin DN20-DN32 wykonany z mosiądzu PN-EN 1982
- Prowadzenie klina w korpusie przez zastosowanie niskotarciowych elementów ślizgowych dla dymensji DN40-DN50
- Wymienna nakrętka klina wykonana z mosiądzu prasowanego
- Trzpień ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem i scalonym kołnierzem trzpienia
- Wrzeciono łożyskowane za pomocą nisko tarciowych podkładek z tworzywa w płaszczyznach poziomej i pionowej
- Uszczelnienie trzpienia o-ringowe, strefa o-ringowego uszczelnienia korka odseparowana od medium
- Możliwa wymiana o-ringowego uszczelnienia trzpienia pod ciśnieniem, bez konieczności demontażu pokrywy (DN40-DN50)
- Korek uszczelniający wykonany z mosiądzu prasowanego zabezpieczony specjalnym pierścieniem przed wykręceniem
- Uszczelka czyszcząca zabezpiecza korek górny uszczelnienia trzpienia przed penetracją zanieczyszczeń z zewnątrz
- Obejma wykonana z żeliwa sferoidalnego EN-GJS 400-15
- Połówki obejmy w całości wyłożone gumą NBR, EPDM
- Śruby łączące pokrywę z korpusem ocynkowane lub ze stali nierdzewnej, wpuszczone i zabezpieczone masą zalewową
- Ochrona antykorozyjna powłoką na bazie żywicy epoksydowej, minimum 250 mikronów wg normy PN-EN ISO 12944-5
- Zgodność wyrobu z PN-EN 1074-1, PN-EN 1074-2
- Długość zabudowy wg producenta JAFAR
- Znakowanie zestawu odpowiada wymaganiom normy: PN-EN 19, PN-EN 1074

Zastosowanie:

W instalacjach wodociągowych, wody pitnej oraz innych płynów obojętnych o ciśnieniu roboczym 1.6 MPa w zakresie temperatur do +70°C

Wersje wykonania:

Z żeliwa sferoidalnego EN-GJS 500-7,
Śruby łączące - stal nierdzewna,


Testy:


Próba ciśnieniowa wodą zgodna z PN-EN 1074-1, PN-EN 1074-2, PN-EN 12266-1
wytrzymałość korpusu 1,5 x PN
szczelność zamknięcia 1,1 x PN

Wyposażenie:


Obudowa stała nr kat.: 9010
Obudowa teleskopowa nr kat.: 9011
Skrzynka uliczna nr kat.: 9501, 9503, 9504, 9509

Montaż:





3217

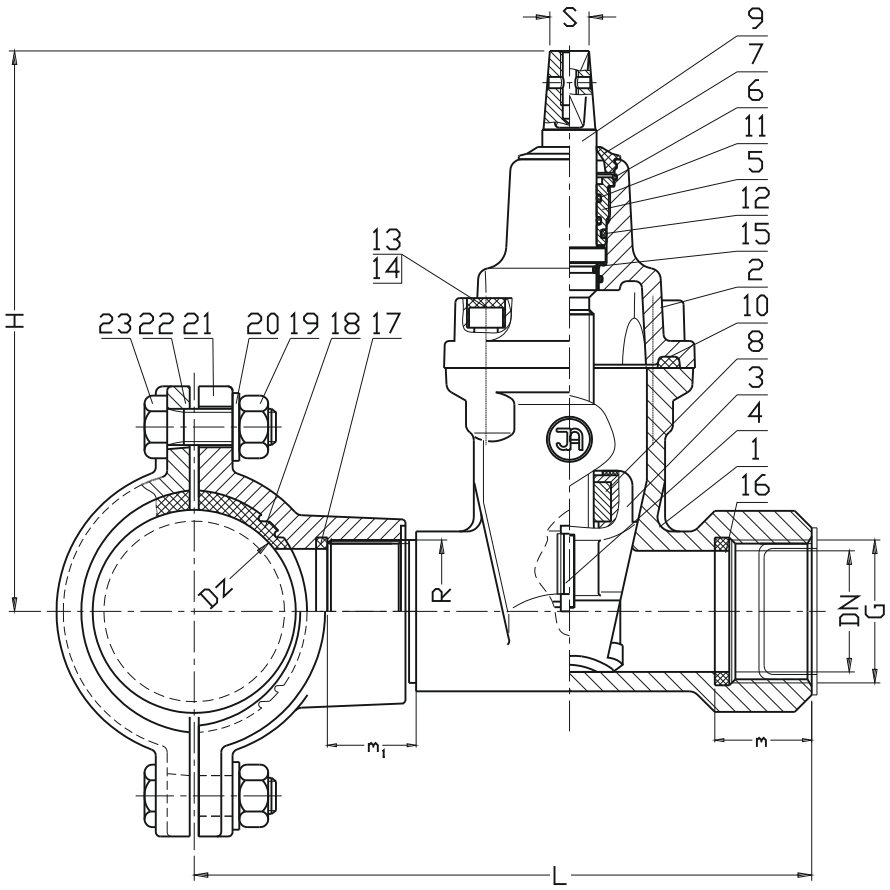

Nr	Część	Materiał
1 21	Korpus	Żeliwo sferoidalne EN-GJS-400-15 PN-EN 1563
2	Pokrywa	Żeliwo sferoidalne EN-GJS-400-15 PN-EN 1563
3	Klin	Żeliwo sferoidalne EN-GJS-400-15, PN-EN 1563 Guma EPDM, NBR PN-ISO 1629 Mosiądz, PN-EN 1982
4	Ślizg	Poliamid PN-EN ISO 1874-1
5	Korek uszczelniający	Mosiądz PN-EN 1982
6	Pierścień zabezpieczający	Stal 1.1260 PN-74/H-84032
7	Uszczelka czyszcząca	Guma EPDM, NBR PN-ISO 1629
8	Nakrętka trzpienia	Mosiądz PN-EN 1982
9	Trzpień	Stal 1.4021 PN-EN 10088-1
10	Uszczelka pokrywy	Guma EPDM, NBR PN-ISO 1629
11 12	Pierścień O-Ring	Guma EPDM, NBR PN-ISO 1629
13	Śruba	Stal Fe/Zn5, stal nierdzewna PN-EN ISO 4762
14	Zaślepka śruby	Parafina
15	Podkładka	Poliamid PA6 PN-EN ISO 1874-1
16 18	Uszczelka rury	Guma EPDM, NBR PN-ISO 1629
19	Nakrętka	Stal nierdzewna A4 PN-EN ISO 4032
20	Podkładka	Stal nierdzewna A2 PN-EN ISO 7091
22	Obejma	Żeliwo sferoidalne EN-GJS-400-15 PN-EN 1563
23	Śruba	Stal nierdzewna A2 PN-EN ISO 4014

DN	G / R	Dz	L	m	m_1	H	S	Masa	Ilość śrub
[mm]	[cal]	[mm]						[kg]	[szt]
25 32	1" / 2" 5/4" / 2"	63	180	25	40	160	12	6,2	2
		90	194 / 197	25	40	160	12	7,1 / 5,3	2 / 4
		110	204 / 205	25	40	160	12	7,7 / 6,0	2 / 4
		125	212 / 222	25	40	160	12	8,5 / 8,0	2 / 4
		160	232 / 231	25	40	160	12	9,5 / 7,4	2 / 4
		180	251	25	40	160	12	7,9	4
		200	255	25	40	160	12	12,0	2
		225	264	25	40	160	12	13,1	2
		250	273	25	40	160	12	16,2	2
		280	288	25	40	160	12	16,9	2
		315	306	25	40	160	12	19,4	2
40	6/4" / 2"	63	215	40	40	215	14	9,3	2
		90	229 / 232	40	40	215	14	10,2 / 8,4	2 / 4
		110	239 / 240	40	40	215	14	10,8 / 9,1	2 / 4
		125	247 / 257	40	40	215	14	11,6 / 9,9	2 / 4
		160	267 / 266	40	40	215	14	12,6 / 10,5	2 / 4
		180	286	40	40	215	14	11,0	4
		200	290	40	40	215	14	15,1	2
		225	299	40	40	215	14	16,2	2
		250	308	40	40	215	14	19,3	2
		280	321	40	40	215	14	20,0	2
		315	341	40	40	215	14	22,5	2
50	2" / 2"	63	235	40	40	225	14	10,0	2
		90	249 / 252	40	40	225	14	11,0 / 9,2	2 / 4
		110	259 / 260	40	40	225	14	11,6 / 9,9	2 / 4
		125	267 / 277	40	40	225	14	12,4 / 10,7	2 / 4
		160	287 / 286	40	40	225	14	13,4 / 11,3	2 / 4
		180	306	40	40	225	14	11,8	4
		200	310	40	40	225	14	15,6	2
		225	319	40	40	225	14	17,0	2
		250	328	40	40	225	14	20,1	2
		280	341	40	40	225	14	20,8	2
		315	361	40	40	225	14	23,3	2

Ze względu na ciągły rozwój firmy zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji produkowanych wyrobów.

Fabryka Armatur JAFAR SA
ul. Kadyiego 12; 38-200 Jasło
www.jafar.com.pl
telefon: +48 13 442 96 11
+48 13 442 90 41
fax: +48 13 493 95 66
+48 13 442 96 21
jafar@jafar.com.pl
export@jafar.com.pl