

Króciec kołnierzowy spawalniczy szyjkowy

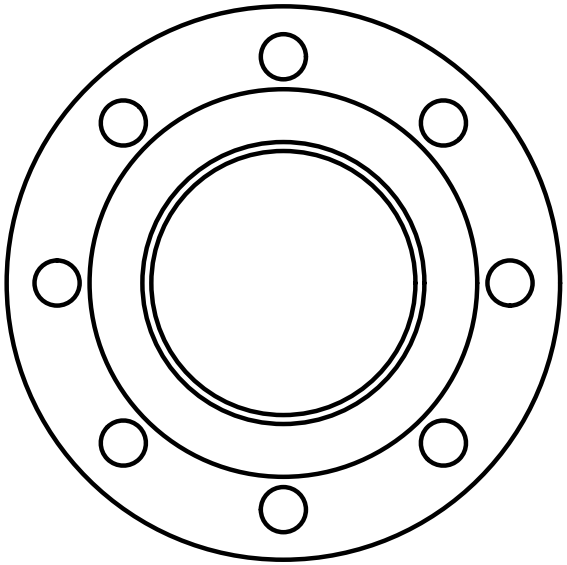

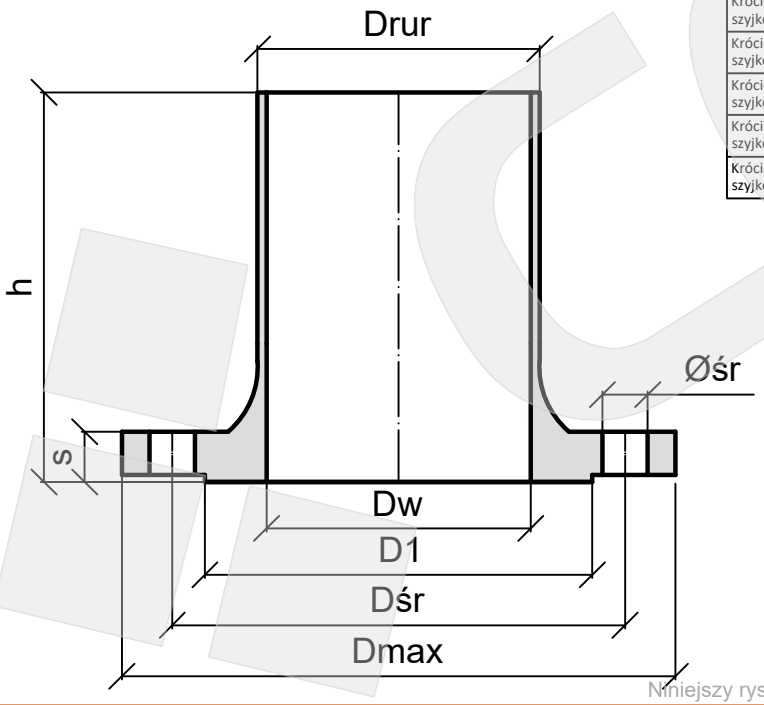

Wymiary	Dmax	Dśr	D1	Dw	Drur	Φśr	s	h	Ilość śrub	Śruby	PN	Materiał	Waga
Jednostki	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[-]	[-]	[-]	[-]	[kg]
Króciec spawalniczy kołnierzowy DN 32 szyjkowy	140	100	78	37,1	42,3	18	16	165	4	M16	10	P245GH/P250GH	2,3
Króciec spawalniczy kołnierzowy DN 40 szyjkowy	150	110	88	43,1	48,3	18	16	165	4	M16	10	P245GH/P250GH	2,3
Króciec spawalniczy kołnierzowy DN 50 szyjkowy	165	125	102	54,5	60,3	18	18	155	4	M16	10	P245GH/P250GH	3
Króciec spawalniczy kołnierzowy DN 80 szyjkowy	200	160	138	82,5	88,9	18	20	170	8	M16	10	P245GH/P250GH	5,1
Króciec spawalniczy kołnierzowy DN 100 szyjkowy	220	180	158	107,1	114,3	18	20	170	8	M16	10	P245GH/P250GH	5,8
Króciec spawalniczy kołnierzowy DN 150 szyjkowy	265	225	202	157,1	168,3	18	18	210	8	M16	10	P245GH/P250GH	11,2

Niniejszy rysunek jest rysunkiem poglądowym. Mogą występować na nim pewne uproszczenia.

www.cetel.pl /hurtownia.instalacyjna +48 61 890 40 00 CETEL