Złączki kompensacyjne

Ich unikalna formuła materiałowa zapewnia szereg wymiernych korzyści, z których najważniejsze to m.in.:
- wyższą odporność uderzeniową i elastyczność,
- niska masa ułatwiająca montaż,
- możliwość transportowania zanieczyszczonych chemicznie ścieków,
- wysoką odporność temperaturową (nawet 95 ^{O}C przy chwilowym przepływie ścieków wewnątrz rury jak również możliwość montażu w niskich temperaturach, nawet do -40 ^{O}C),
- ekologię, dzięki możliwości poddania systemu Akasison pełnemu recyklingowi.


Kształtki systemu Akasison produkowane są w szerokim zakresie średnic, począwszy od DN40, poprzez średnice typowe, nietypowe (takie jak DN56 i DN125), aż do średnicy DN315.
Kształtki Akasison są niezwykle proste i szybkie w montażu, dzięki wykorzystaniu połączeń zgrzewanych zaś produkcja w oparciu o uniwersalne, europejskie normy pozwala bez obaw łączyć system Akasison z innymi systemami kanalizacji wykonanymi z PP bądź PVC. Pełna kontrola procesu produkcji zapewnia najwyższą jakość oraz pewność dostarczanych do Państwa elementów systemu.

Mufy elektrooporowe standardowo posiadają wypustki dystansowe, które można z łatwością usunąć ostrym narzędziem, aby umożliwić pełne nasunięcie elektromufy na rurę. Mufy elektrooporowe należy zgrzewać za pomocą zgrzewarki elektrooporowej lub innego, kompatybilnego urządzenia.

Złączki kompensacyjne mają zdolność kompensowania rur do długoœci 6 m. Zmiana temperatury o 10°C powoduje wydłużenie, lub skrócenie o 8 mm. Na złączkach do d160 mm zaznaczono głębokość wsunięcia rury przy temperaturze od 0°C do 20°C.
Złączki kompensacyjne d75-160 mm mają zintegrowany kołnierz do punktów stałych.

1 z uszczelką SBR



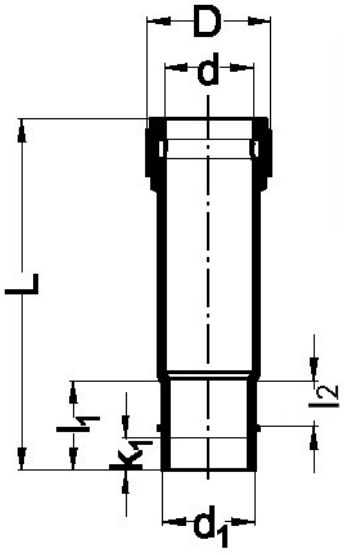

Indeks	Nazwa produktu	-	Waga [kg]	l1	L	d	d1	D	Typ	Kategoria produktu	Podkategoria produktu	k1
40 04 20	Złączki kompensacyjne	-	0,088	135	172	41	40	58	B	Złączki | Akasison	Złączki wtykowe	-
40 05 20	Złączki kompensacyjne	-	0,096	135	172	51	50	68	B	Złączki | Akasison	Złączki wtykowe	-
40 06 20	Złączki kompensacyjne	-	0,116	135	155	64	63	78	B	Złączki | Akasison	Złączki wtykowe	-
40 20 20	Złączki kompensacyjne	-	1,720	245	310	202	200	230	B	Złączki | Akasison	Złączki wtykowe	-

Złączki kompensacyjne

Indeks	Nazwa produktu	-	Waga [kg]	l_1	L	d	d_1	D	Typ	Kategoria produktu	Podkategoria produktu	k_1
40 25 20	Złączki kompensacyjne	-	2,900	265	330	253	250	300	B	Złączki | Akasison	Złączki wtykowe	-
40 31 20	Złączki kompensacyjne	-	5,100	290	360	319	315	370	B	Złączki | Akasison	Złączki wtykowe	-
40 56 20	Złączki kompensacyjne	-	0,105	135	172	57	56	74	B	Złączki | Akasison	Złączki wtykowe	-
42 07 20	Złączki kompensacyjne	-	0,179	75	256	76	75	100	A	Złączki | Akasison	Złączki wtykowe	35
42 09 20	Złączki kompensacyjne	-	0,303	75	256	91	90	116	A	Złączki | Akasison	Złączki wtykowe	35
42 11 20	Złączki kompensacyjne	-	0,339	75	256	112	110	137	A	Złączki | Akasison	Złączki wtykowe	35
42 12 20	Złączki kompensacyjne	-	0,430	75	256	127	125	153	A	Złączki | Akasison	Złączki wtykowe	35
42 16 20	Złączki kompensacyjne	-	0,790	75	265	162	160	189	A	Złączki | Akasison	Złączki wtykowe	35