
Uponor Smart rura 16x2,0 640m


1086576

- rury ogrzewania płaszczyznowego z PE-RT
- produkowane zgodnie z ISO 22391, bariera antydyfuzyjna zgodnie z DIN 4726
- kompatybilne ze złączkami Uponor Smart
- klasa zastosowania 4
- parametry obliczeniowe 6 bar/70°C

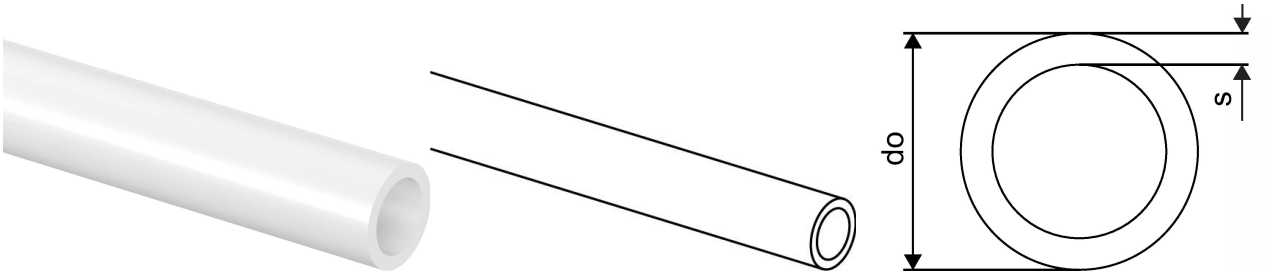

Uponor Smart rura 16x2,0 640m

1086576

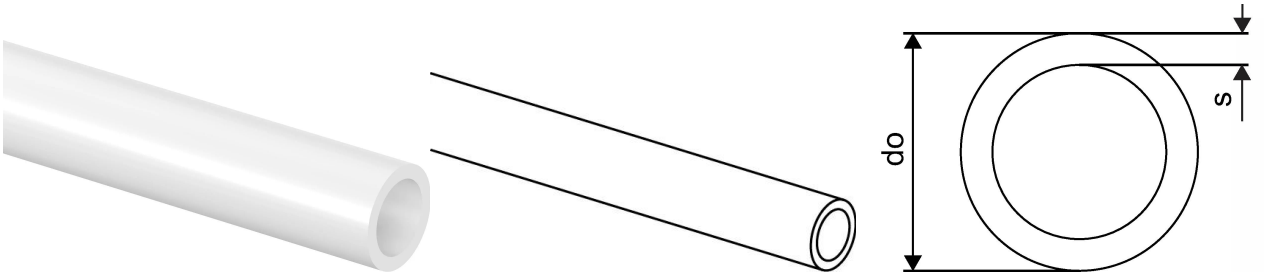

Dane techniczne

Item no EAN	7321500058081
Item no GTIN	07321500058081
Item no VVS	087414616
RSK no.	2716764
Item no LVI	2022056
Pozycja (jednostka miary)	m
Ilość opakowań 3	640
Packaging GTIN PL3	06414905284092
Packaging GTIN PL4	06414905284108
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	16
Item Unit Weight	0,092
Item Unit Width	16

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl