

**Manszeta z PP 425 NW**
z uszczelką 315







| DN [mm] | DN 1 [mm] | H [mm] | H1 [mm] | Masa [kg] | indeks - |
|---|---|---|---|---|---|
| 425 | 315 | 175 | 52 | 2,6 | 2569250090 |

**Właz żeliwny 425 NW**

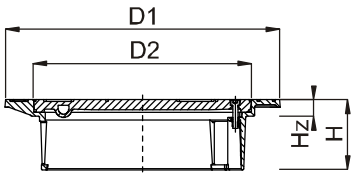




| | D1 [mm] | D2 [mm] | H [mm] | Hz [mm] | Masa [kg] | indeks - |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D400 | 540 | 428 | 138 | 35 | 36,0 | 2901164100 |

**Rura teleskopowa 425**
do włazu żeliwnego 425 NW







| DN [mm] | H [mm] | Ht [mm] | Masa [kg] | indeks - |
|---|---|---|---|---|
| 425 | 400 | 200 | 6,3 | 2781612040 |
| 425 | 800 | 600 | 12,6 | 2781612080 |

**Uszczelka rury korugowanej 425 NW**
uniwersalna






| DN [mm] | B [mm] | Masa [kg] | indeks - |
|---|---|---|---|
| 425 | 49 | 1,0 | 5162151050 |

uszczelka zakładana na zewnątrz lub do wewnątrz karbu rury trzonowej