

Uszczelka 600

-do adaptera 600
-do włazu teleskopowego z PP 600






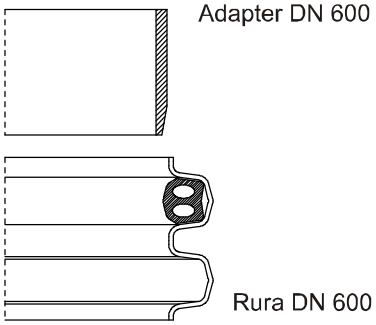

DN [mm]	H [mm]	Masa [kg]	indeks -
600	40	2,3	5163181010


Pierścień żelbetowy odciążający 600

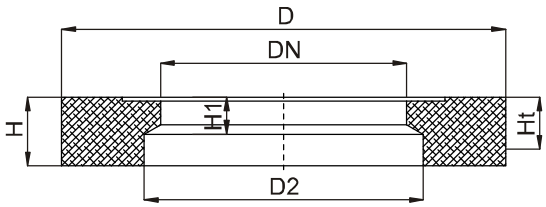



DN [mm]	D [mm]	D2 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	Ht [mm]	Masa [kg]	indeks -
600	1100	690	170	90	120	220,0	2953184000


Właz żeliwny 600

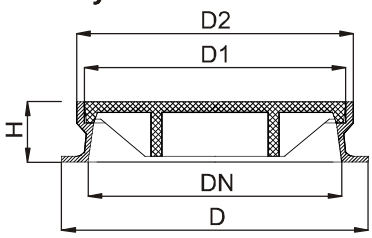




	DN [mm]	DN 1 [mm]	D1 [mm]	D2 [mm]	H [mm]	Masa [kg]	indeks -
A15	600	680	630	670	50	35,9	2901281500
B125	600	750	640	680	150	103,5	2901282500
C250	600	750	640	680	150	112,0	2901283500
D400	600	760	640	680	150	145,0	2901284500

Wpust żeliwny 600

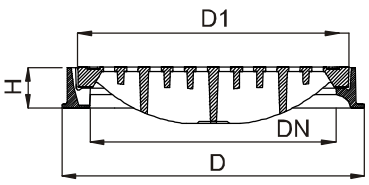



	DN [mm]	DN 1 [mm]	D1 [mm]	H [mm]	Masa [kg]	indeks -
D400	600	750	680	100	119,0	2902284500